



BODENTECHNIK MASCHINEN UND WERKZEUGE

ROLL GmbH | Wir stellen uns vor

Roll GmbH ist führender Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Werkzeugen für die Bearbeitung von Fußböden und bietet Ihren Partnern ein Komplettsortiment zur Entfernung alter Bodenbeläge, sowie zur Verlegung neuer Bodenbeläge. Hinzu kommt ein umfangreiches Sortiment an Fußbodenprofilen für alle Einsatzspektren.

Roll GmbH ist auch die Familie Roll und sein engagiertes Team, das seit über 35 Jahren mit Leidenschaft Fußbodentechnik lebt. Seit Unternehmensgründung brachten Dieter und Rosmarie Roll nicht nur Bewegung in die Branche, es wurden auch Meilensteine gesetzt wie z.B. der Bullystripper. Seit einigen Jahren wird das Unternehmen in 2. Generation geführt.

Der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermöglichte eine auf Technologieführerschaft ausgerichtete Innovationstätigkeit, so dass 2013 eine revolutionäre selbstfahrende Strippermaschine mit alternativem Antriebskonzept und intelligenter Steuerungen auf den Markt gebracht werden konnte. Stand heute bilden 5 Maschinen eine Roll-Stripperfamilie.

Parallel wurde das Sortiment der Roll-Sanierungsfräsen aufgebaut, die die Möglichkeiten der Untergrundbearbeitung für den Bodenleger nachhaltig verbessern. Alle Maschinen werden auf der hausinternen Montagelinie gefertigt.

Abgerundet wird das Werkzeug- und Maschinensortiment durch ein System aus Fußbodenprofilen aus Aluminium. Somit bietet die Roll GmbH ein Gesamtkonzept für jeden Bodenleger.

"Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern" bringt das GeschwisterTrio Beatrice, Stephan und André deutlich zum Ausdruck. Das funktioniert am besten durch Produkte, die überzeugen, und mit einem Service, der Spaß macht; und genau dies macht die Roll GmbH weltweit erfolgreich.



André Roll Geschäftsführer | Managing Director

Mobil: 0162/9166605
Telefon: 07128/92 80-24
E-Mail: andre.roll@roll-gmbh.de



Michael Dorow Verkaufsleiter Deutschland Außendienst Gebiet 1: Süd-West

Mobil: 0162/9166607 Telefon: 07128/92 80-16

E-Mail: michael.dorow@roll-gmbh.de



Armin-Georg Jaschik
Außendienst Gebiet 4: Ost / Nord-Ost

Mobil: 0151/15337427 Telefon: 07128/92 80-0

E-Mail: armin.jaschik@roll-gmbh.de



Maik Oliver Kolcan Außendienst Gebiet 5: West

Mobil: 0162/1555113 Telefon: 07128/92 80-0

E-Mail: maik.kolcan@roll-gmbh.de



Klaus-Peter Frömbgen Außendienst Gebiet 7: Nord / Nord-Ost

Mobil: 0171/4747195 Telefon: 07128/92 80-0

E-Mail: klaus.froembgen@roll-gmbh.de







Alexander Berndt Außendienst Gebiet 3: Mitte

Mobil: 0171/4747199 Telefon: 07128/92 80-0

E-Mail: alexander.berndt@roll-gmbh.de



Daniel Heinrich Außendienst Gebiet 2: Süd / Süd-Ost

Mobil: 0162/5211199 Telefon: 07128/92 80-0

E-Mail: daniel.heinrich@roll-gmbh.de



Michael Wirges Außendienst Gebiet 6: Nord-West

Mobil: 0151/22622667 Telefon: 07128/92 80-0

E-Mail: michael.wirges@roll-gmbh.de



Rudolf Glessmann Verkauf Osteuropa

Mobil: 0162/2111192 Telefon: 07128/92 80-12

E-Mail: rudolf.glessmann@roll-gmbh.de

Rubrikenverzeichnis

ROLL STRIPPER u.a. zur Bodenbelagsentfernung ROLL STRIPPER RO-1.1, RO-2, RO-3, Bullystripper, Zubehör für Strippermaschinen, Parkettsäge RO-4, E-Cut, Treppensteiger	02 - 10
ROLL Sanierungsfräsen Sanierungsfräsen RO-400, RO-300, RO-250, Zubehör für Sanierungsfräsen	11 - 15
ROLL Handschleifmaschinen Handschleifmaschinen RO-125, RO-180, Zubehör für Handschleifmaschinen, Minischleifer	16 - 20
ROLL Einscheibenmaschinen Einscheibenmaschinen, Staub-Absaugsystem, Spezialteller, Schleifscheiben, Tank, Kabel, Einschaltstrombegrenzer	21 - 29
ROLL Parkettschleifmaschinen Parkettschleifmaschine Woody, Randschleifmaschine, Schleifmittel, Zubehör für Parkettschleifmaschine	30 - 33
Staubsauger Bausauger, Vorabscheider, Zubehör für Bausauger, Luftreiniger, Staubschutztür	34 - 38
Schaber und Schleifsteine Schaber, Stoßspachtel, Handschleifsteine, Randschleifklötze	39
Verlegewerkzeuge Lino- und PVC-Verlegewerkzeuge, Leistergeräte, Andrückrollen, Kaltschweißmittel, Teppichverlegewerzeuge, Parkett- und Laminatverlegewerkzeuge, Spachteln, Rakeln, Rollen	40 - 57
Messgeräte CCM-Feuchtemessgeräte, Feuchteprüfgeräte, Hand-Messgeräte	58 - 60
Schleifmittel Schleifmittel für Einscheibenmaschinen, Parkettschleifmaschinen, Randschleifer	61 - 65
Schneidewerkzeug Klingen, Messer, Scheren, Schneider	66 - 69
Rührwerke Rührwerke, Rührer, Rührstation	70 - 71
Befestigungstechnik Antirutschbänder, Sprühkleber, Montagekleber, Pistole, 2K-Kleber, Stahlstifte	72 - 73
Arbeitsschutz Knieschutz, Atemschutz	74
Bodenschutzmatten Polycarbonatmatten mit und ohne Noppen	75



- Made in Germany
 Entwicklung und Produktion am Standort Sonnenbühl
- Einsatz in sensiblen Bereichen Geräusch- und vibrationsarmer Betrieb
- Ermüdungsarmes Arbeiten Stufenlose Joysticksteuerung vor und zurück
- Maximale Ablöseleistung
 Durch das Schlagwerk mit 2000 Schlägen/Minute
- Sehr wendig und kompakt
 Mit zwei Antriebsmotoren re/li und Lenkrollen



17.11000



Der ROLL-STRIPPER RO-1.1

Kompakter Aufsitzstripper zur professionellen Entfernung aller extrem verklebten Bodenbeläge.

Besondere Merkmale:

- Für mittlere und große Flächen
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung bis 37 m/min
 Maximale Ablöseleistung durch das Schlagwerk mit einer effizienten Schlagzahl von 2000 Schläge pro Minute
 Stufenloser Arbeitswinkel bis 40° für optimalen Einsatz an unterschiedlichen
- Bodenbelägen und Untergründen
- Hoher Anpressdruck des Stripper-Werkzeugs durch zusätzlichen Antrieb (Hubmotor)
- Hohes Drehmoment (doppeltes Drehmoment des bewährten RO-2)
- Hohe Laufruhe durch große Antriebsräder (400mm)
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch komfortable Joysticksteuerung, geringe Vibrationen und die optimale Sitzposition des Bedieners
- Intuitive Joystickbedienung li/re ermöglicht einen sehr kleinen Wendekreis
- Geräuscharmer Betrieb durch Industrie-Elektromotoren
- Sehr wendig und kompakt
- Variable Zusatzgewichte
- Querkompatibilität der Stripper-Werkzeuge der RO-2 und RO-3 Stripper

Einsatzgebiete:

- Entfernung von Parkett
 Entfernung von keramischen Fliesen
- Entfernung von elastischen Bodenbelägen
- Entfernung von textilen Bodenbelägen aller Art
- Entfernung von Kunststoffbelägen
- Entfernung von Sportbelägen

Technische Daten:

Antriebsmotor li/re: je 1,5 kW Drehmoment: 654 Nm

Geschwindigkeit: stufenlos einstellbar bis 37 m/min

Schlagmotor: 1,1 kW, 230V

Schlaganzahl: 2000 Schläge pro Minute Hubmotor: 8600 N Nominalkraft stufenlos einstellbar bis ca. 40° 120 / 250 / 300 / 350 mm Arbeitswinkel: Arbeitsbreite: Abmessungen: 1050 x 600 x 1100 mm

528 kg, modularer Aufbau (Zusatzgewichte abnehmbar) Gewicht:

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 350mm glatt
 Stripper-Werkzeug 350mm U-Form
 10m Industrie-Verlängerungskabel

Zur Parkett- und Fliesenentfernung

- Werkzeug-Set
 Persönliche Schutzausrüstung

• •

Stripper-Werkzeug 250x80x2mm glatt	17.18400
Stripper-Werkzeug 300x60x2mm glatt Steilerer Eingriffswinkel	17.18560
Stripper-Werkzeug 300x70x2mm glatt Steilerer Eingriffswinkel	17.18570
Stripper-Werkzeug 350x80x2mm glatt	17.18420
Stripper-Werkzeug 350x80x2mm U-Form A Fase oben	17.18450
Stripper-Werkzeug 350x80x2mm U-Form B Fase unten	17.18460
Stripper-Werkzeug 250x180x6mm zur Parkettentfernung Sonderwerkzeug in gehärteter Ausführung, flacher Eingriffswinkel	17.18585
Stripper-Werkzeug 250x150x6mm zur Parkettentfernung Sonderwerkzeug adaptiv, steiler Eingriffswinkel	17.18588
Stripper-Werkzeug 250x180x6mm zur Parkettentfernung Sonderwerkzeug in gehärteter Ausführung, mittlerer Eingriffswinkel	17.18589
Stripper-Werkzeug 60mm Zur Parkett- und Fliesenentfernung	17.18592
Stripper-Werkzeug 80mm Zur Parkett- und Fliesenentfernung	17.18594
Stripper-Werkzeug 100mm Zur Parkett- und Fliesenentfernung	17.18596
Stripper-Werkzeug 120mm	17.18598



- Made in Germany
 Entwicklung und Produktion am Standort Sonnenbühl
- Einsatz in sensiblen Bereichen
 Geräusch- und vibrationsarmer Betrieb
- Ermüdungsarmes Arbeiten Stufenlose Joysticksteuerung vor und zurück
- Kein Durchdrehen der Räder
 Durch traktionsstarke Kettenräder mit großer Kontaktfläche
- Weniger Werkzeugabnutzung
 Durch gehärtetes und nachschärfbares Werkzeug

Individuelle Bedienung Das Griffelement ist mehrfach verstellbar für eine individuelle Einstellung auf den Anwender.

Joystickbedienung

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung im Vorwärtsund Rückwärtslauf. Die schnelle Rückwärtsgeschwindigkeit spart Zeit, ist körperschonend und ist effektiv bei Arbeiten im Randbereich.

Betriebsstundenzähler

Motoren

Zwei autarke Motoren mit Leistungsreserven selbst in härtesten Anwendungen.

Innovative Antriebstechnik

Antrieb über Ketten aus abriebfestem Gummi. Durch die Räder als ein Vieleck wird ein besonders kraftvoller Antrieb gewährleistet.

Transport

Der ROLL-STRIPPER RO-2 ist in 2 Teile zerlegbar. Zusätzliche Luftbereifung inklusive.

Schlagwerk

Ein verstellbarer Hub des Werkzeugs (3 Stufen) ermöglicht individuelle Einstellungen je nach Bodenbelag.

17.18000



Der ROLL-STRIPPER RO-2

- Leistungsstarke Industrie Elektromotoren
- Innovative Antriebstechnik
- Neuartige Werkzeugtechnik
- Joysticksteuerung
- Vibrations- und Geräuscharm
- Einfacher Transport

Technische Daten:

Antriebsmotor: 1,5 kW, 230 Volt mit Schneckengetriebe

Drehmoment: 327 Nm Schlagmotor:

1,1 kW, 230 Volt Schlagzahl: 2500 Schläge pro Minute Hubgröße: in 3 Stufen einstellbar

bis 350mm 380 x 760 x 1100 mm 195 kg Arbeitsbreite:
Abmessungen:

Gewicht:

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 250mm glattStripper-Werkzeug 250mm U-Form
- 10m Industrie-Verlängerungskabel Werkzeug-Set

- TragegriffePersönliche Schutzausrüstung
- Luftbereifung für den Transport







Standardwerkzeuge:

<u>Standardwerkzeuge:</u>	
Stripper-Werkzeug 250x80x2mm glatt	17.18400
Stripper-Werkzeug 350x80x2mm glatt	17.18420
Stripper-Werkzeug 250x80x2mm U-Form A Fase oben	17.18430
Stripper-Werkzeug 250x80x2mm U-Form B Fase unten	17.18440
Stripper-Werkzeug 350x80x2mm U-Form A Fase oben	17.18450
Stripper-Werkzeug 350x80x2mm U-Form B Fase unten	17.18460
Spezialwerkzeuge:	
Stripper-Werkzeug 250x60x1mm U-Form A Für textile Bodenbeläge	17.18510
Stripper-Werkzeug 250x60x2mm U-Form A Steilerer Eingriffswinkel	17.18520
Stripper-Werkzeug 300x60x2mm glatt Steilerer Eingriffswinkel	17.18560
Stripper-Werkzeug 300x70x2mm glatt Steilerer Eingriffswinkel	17.18570
Stripper-Werkzeug 250x70x2mm Arbeitsbreite 100mm	17.18475

Stripper-Werkzeug 250x180x6mm zur Parkettentfernung 17.18585

Stripper-Werkzeug 250x150x6mm zur Parkettentfernung 17.18588

Sonderwerkzeug adaptiv, steiler Eingriffswinkel

Stripper-Werkzeug 250x180x6mm zur Parkettentfernung 17.18589

Sonderwerkzeug in gehärteter Ausführung, mittlerer Eingriffswinkel

Sonderwerkzeug in gehärteter Ausführung, flacher Eingriffswinkel



Zusatzgewicht für RO-2

11,5 kg. Inkl. Dämpfungsunterlage und Schraubenset. Pro Maschine max. 4 Stück.



Tragehilfe für RO-2 (Set á 2 Stk.)

43.00444

43.00303

Für ein vereinfachtes Ein- und Ausladen sowie Transport über Treppen.

Tragegriff mit Gummihandgriff

43.00436

Preis pro Stück



Fahrhilfe für RO-2 und RO-3

47.00580

Mit Lenkrollen für komfortablen Transport zur Baustelle



Auffahrrampe 240x2000mm (Set á 2 Stk.)

17.17750

Zum Verladen von schweren Geräten. Mit rutschfester Profilierung.

Tragkraft: 1000 kg/Paar.



Auffahrrampe 250x2500mm - klappbar (Set á 2 Stk.)

17.17760

Zum Verladen von schweren Geräten. Mit rutschfester Profilierung.

Länge: 2,5m (1,25 m geklappt) Breite: 250 mm

Tragkraft: 550 kg/Paar



Vorschneider RO-Streifenmeister

17.18900

ldeal zum Vorschneiden von Streifen bei elastischen und textilen Bodenbelägen als Vorarbeit der Belagsentfernung.

Einstellbarer Arbeitswinkel an der Klinge, sowie verstellbare Griffe ermöglichen ergonomisches Arbeiten im Stehen.

Verwendung mit einer Standard Hakenklinge. Klingenwechsel ohne Werkzeug.



Der ROLL-STRIPPER RO-3

17.19000

Der ROLL-STRIPPER RO-3 verfügt wie sein großer Bruder der RO-2 ebenfalls über ein Kettenfahrwerk für hohe Traktion und ist in zwei Teile zerlegbar.

Die großen Transporträder ermöglichen die Beförderung durch 1 Person.

Damit wird der neue ROLL-STRIPPER RO-3 zum idealen Begleiter für alle

- Schneller und einfacher Transport zum Einsatzort mit Transporträdern
- Von 1 Person transportabel
- Ermüdungsarmes Årbeiten mit der stufenlosen Joysticksteuerung
- Einsatz in sensiblen Bereichen durch geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- · Kompakt und wendig
- Leistungsstark durch den Einsatz von Industriemotoren
- Effektiv bei unterschiedlichen Belägen mit stufenlos einstellbarem Arbeitswinkel

Technische Daten:

Antriebsmotor: 1,1 kW, 230 Volt mit Schneckengetriebe

Drehmoment: 200 Nm Schlagmotor: 1,1 kW, 230 Volt 2500 Schläge pro Minute Schlagzahl:

in 3 Stufen einstellbar Hubgröße: stufenlos einstellbar von 18° bis 32° Arbeitswinkel:

Arbeitsbreite: bis 300mm

Abmessungen: 315 x 670 x 1100 mm

Gewicht:

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 200mm glatt Stripper-Werkzeug 200mm U-Form
- 10m Industrie-Verlängerungskabel
- Werkzeug-Set
- Tragegriffe
- Persönliche Schutzausrüstung
- Luftbereifung für den Transport



Zusatzgewicht für RO-3

47.00333

7,5 kg. Inkl. Dämpfungsunterlage und Schraubenset. Pro Maschine max. 3 Stück.



Tragehilfe für RO-3 (Set á 2 Stk.)

47 00555

Für ein vereinfachtes Ein- und Ausladen sowie Transport über Treppen.

Tragegriff mit Gummihandgriff

43 00436

Preis pro Stück



Auffahrrampe 240x2000mm (Set á 2 Stk.)

17.17750

Zum Verladen von schweren Geräten. Mit rutschfester Profilierung. Tragkraft: 1000 kg/Paar.



Fahrhilfe für RO-2 und RO-3

47.00580

Mit Lenkrollen für komfortablen Transport zur Baustelle



Stripper-Werkzeug 200x80x2mm glatt

17.19620

Stripper-Werkzeug 150x80x2mm U-Form A

17.19615

Fase oben

Stripper-Werkzeug 150x80x2mm U-Form B

17 19616

Fase unten

Stripper-Werkzeug 200x80x2mm U-Form A

17.19640

17.19645

Stripper-Werkzeug 200x80x2mm U-Form B

Fase unten



Der ROLL-STRIPPER RO-5

17.25000

Der ROLL-STRIPPER RO-5 ist unsere kleinste und leichteste Strippermaschine mit Antrieb zur professionellen Entfernung von verklebten Bodenbeläge wie Teppichboden, Linoleum, PVC und Vinyl.

Die großen Transporträder und einfache Zerlegbarkeit in zwei Teile ermöglichen die Beförderung durch 1 Person.

- Schneller und einfacher Transport zum Einsatzort mit Transporträdern
- Von 1 Person transportabel
- Ermüdungsarmes Arbeiten mit der stufenlosen Joysticksteuerung
- Einsatz in sensiblen Bereichen durch geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Kompakt und wendig
- Leistungsstark durch den Einsatz von Industriemotoren
- Effektiv bei unterschiedlichen Belägen mit stufenlos einstellbarem Arbeitswinkel

Technische Daten:

Antriebsmotor: 0,75 kW, 230 Volt mit Schneckengetriebe

Drehmoment: 145 Nm Schlagmotor:

0,75 kW, 230 Volt Schlagzahl: 2800 Schläge pro Minute

stufenlos einstellbar von 20° bis 40° Arbeitswinkel:

Arbeitsbreite: bis 300mm

Abmessungen: 305 x 640 x 1080mm

Gewicht: 95 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Stripper-Werkzeug 200mm glatt
- 10m Industrie-Verlängerungskabel
- Werkzeug-SetPersönliche Schutzausrüstung
- Transporträder

Abbildung zeigt Gerät mit optional montierten Zusatzgewichten!



Zusatzgewicht seitlich für RO-5

17.25910



17.19620 Stripper-Werkzeug 200x80x2mm glatt

Stripper-Werkzeug 150x80x2mm U-Form A 17.19615

Fase oben

17.19616 Stripper-Werkzeug 150x80x2mm U-Form B

17.19640 Stripper-Werkzeug 200x80x2mm U-Form A

Fase oben

17.19645 Stripper-Werkzeug 200x80x2mm U-Form B

Fase unten



Parkettsäge RO-4

Unverzichtbar für den Rückbau von Parkett!

Mit der Parkettsäge RO-4 wird das Parkett sehr schnell und in aufrechter Haltung vorgeschnitten. Sie optimieren die Vorarbeiten für den Rückbau, um mit den ROLL-STRIPPERN noch schneller und effektiver Parkett zu entfernen.

- · Sehr ergonomisch durch den Einsatz in aufrechter Haltung
- Höchst effektiv mit dem speziellen Sägeblatt
- Einfaches und sicheres Handling mit dem Absenkmechanismus
- Einstellbare Schnitttiefe von 0 bis 22mm
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung

Technische Daten:

2200 Watt, 230 Volt Antriebsmotor: 4000 U/min Drehzahl: Sägeblatt: Ø 180mm Schnitttiefe: 0mm - 22mm Abmessungen: 500 x 280 x 950mm Gewicht:

Lieferung inklusive Hartmetall Sägeblatt.





Ersatzblatt für Parkettsäge

Hartmetall Sägeblatt Ø 180mm

Diamant-Sägeblatt für Parkettsäge

Ø 180mm

43.40555

43.40575

17 17800

17.17810

Liftkar SAL 170 FOLD

Tragkraft 170 kg, Geschwindigkeit 29 Stufen/Minute mit 1 Akku und 1 Netzladegerät.

Das Modell Fold ist ideal für den Transport von Bodenschleifmaschinen (mit Schaufel G (420x236x7mm). Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen auf die Last.

Alle Vorteile auf einen Blick

- extrem leicht und extrem schnell bis zu 48 Stufen pro Min.
- souverän auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- zwei Geschwindigkeitsstufen: langsam / schnell
 intelligente Hubeinheit startet automatisch beim Herunterfahren
- Schaufelbefestigung klappbar, fixiert als Option
- mit Rutschnabe und elektronischem Überlastschutz
- handlich wie eine Sackkarre, Schaufel aus hochfestem Aluminium
- · lange Batterielaufzeit

Technische Daten:

Kapazität: 170 kg

Gewicht mit Schnellwechselakku: 20 kg Gewicht o. Schnellwechselakku: 16 kg

Reichweite in Stufen (abhängig vom geladenen Gewicht)

200 - 300 aufwärts 400 - 600 abwärts

Steiggeschwindigkeit: ca. 29 Stufen pro Min.

Maximale Stufenhöhe: 210 mm


Lieferumfang:


Liftkar SAL 170 FOLD, 1 Akku, 1 Netzladegerät, Schaufelgröße 420x340x7mm, Akku-Sicherungsbügel, Spanngurt 270cm

Schnellwechselakku

Für Liftkar SAL 170 FOLD









17.19700



ROLL Bullystripper mit T-Griff

Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge.

2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgroße Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen). Der T-Griff garantiert angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden um den Bullystripper als Handgerät einzusetzen.

Mit hochwertigen Anbauteilen für eine lange Lebensdauer. Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz.

Technische Daten:

Motorleistung: Arbeitsgewicht: 2200 Watt, 230 Volt 14,5 kg 210 mm Arbeitsbreite:



Messer für Bullystripper

Standardmesser 60x210mm für universellen Einsatz

Messer für Bullystripper

Standardmesser 60x210mm für universellen Einsatz Pack à 10 Stück

Messer für Bullystripper "plus"

Spezialmesser 60x210mm gehärtet, 1,5mm dick, mit höherer Verschleißfestigkeit



Messer für Bullystripper 130x210mm

Für weichere Beläge



Jumbomesser für Bullystripper

Mit Antihaftbeschichtung (Teflon) und Wellenschliff, ideal für Filzrücken, PVC und Lino. Klingenbreite 210mm.



U-Messer für Bullystripper

60x210mm in U-Form. 45° Abkantung. Ermöglicht den Verzicht des Streifenschneidens bei weichen Belägen.



Messer für Handstripper

Standardmesser 145mm, trapezförmig für universellen Einsatz

Messer für Handstripper "plus"

Spezialmesser 108mm mit höherer Verschleißfestigkeit 17.14575

17.14580

17.14582

17.14581

17.14590

17.14595

17.14592

17.14511

17.14512







Sanierungsfräse RO-400

Das nächste Level der Untergrundvorbereitung; entwickelt für den Industrie- und Objekteinsatz.

- mit noch höherer Flächenleistung durch einen 400mm Durchmesser und erhöhter Drehzahl von max. 1800 U/min
- mit einem starken 4,0 kW Drehstrommotor, der so flüsterleise arbeitet dass der Einsatz selbst in sensiblen Bereichen ermöglicht
 • mit stufenlos regulierbarer Drehzahl von 600 bis 1800 U/min um den Abtrag
- je nach Anwendung genau zu steuern
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe der Maschine
- Einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung

Technische Daten:

4,0 kW / 400V Leistung: Drehzahl: 600-1800 U/min Gewicht: 93kg

Arbeitsbreite: 400mm



Sanierungsfräse RO-300

Die von ROLL entwickelte Sanierungsfräse setzt neue Maßstäbe in der Untergrundvorbereitung auf allen Flächen.

Durch die hohe Flächenleistung, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen. Innovative Komponenten setzen neue Maßstäbe in dieser Klasse:

- Sanftanlauf und geringe Stromaufnahme, dadurch kein Auslösen der Sicherungen auf schwach abgesicherten Baustellen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe der Maschine
- Staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung
- Einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel
- Individuelle Leistungsabrechnung mit dem integrierten Betriebsstundenzähler
 Hohe Standzeit und Effektivität der Werkzeuge Made in Germany

Technische Daten:

2200 Watt / 230V Leistung: Drehzahl: 1650 U/min Gewicht: 63kg Arbeitsbreite: 300mm



Sanierungsfräse RO-250

Zum Abfräsen von Klebstoffen, Spachtelmassen, Beschichtungen, Betonflächen,

Für kleine bis mittelgroße Flächen.

- · Hohe Durchzugskraft und Flächenleistung
- Einfacher Transport durch die klappbare Deichsel
- Sehr gut im Randbereich einsetzbar durch Verstellmöglichkeiten der Deichsel
- Staubarmes arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung

Technische Daten:

Motorleistung: 1800 Watt, 230 Volt 1450 U/min Drehzahl: Gewicht: 55kg Arbeitsbreite:

17.15820

17.16800

17.10250



Made in Germany

Diamantscheibe "V12"

Diamantscheibe für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen. Zum Egalisieren von Untergründen.

 Ø 400mm KG 30/40
 17.15875

 Ø 300mm KG 30/40 (rot)
 17.16875

 Ø 300mm KG 30/40 (harte Bindung)
 17.16832

 Ø 300mm KG 30/40 (weiche Bindung)
 17.16859

 Ø 300mm KG 60/80 (lachsrot)
 17.16876

 Ø 300mm KG 100/120 (weiß)
 17.16877

 Ø 250mm KG 30/40
 17.10275

 Ø 250mm KG 30/40
 17.10275

 Ø 250mm KG 30/40 (harte Bindung)
 17.10243

 Ø 250mm KG 30/40 (weiche Bindung)
 17.10254

 Ø 160mm
 17.16895

Made in EU

Diamantscheibe "S9"

Diamantscheibe für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen. Zum Egalisieren von Untergründen.

Ø 300mm KG 30/50 17.16878 Ø 250mm KG 30/50 17.10278



Made in Germany

PKD-Scheibe "CR9"

PKD-Schleifscheibe mit PKD-Splitt-Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen und zur Entfernung dünner Klebstofffilmen und Beschichtungen.

 Ø 400mm
 17.15889

 Ø 300mm
 17.16889

 Ø 250mm
 17.10289

 Ø 160mm
 17.16897



Made in German

PKD-Scheibe "R12"

PKD-Schleifscheibe mit PKD-Splitt-Segmenten für Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen und zur Entfernung dünner Klebstofffilmen und Beschichtungen.

 Ø 400mm
 17.15887

 Ø 300mm
 17.16891

 Ø 250mm
 17.10291

 Ø 160mm
 17.16893



Made in Germany

PKD-Scheibe "PKD Trapez"

PKD-Frässcheibe mit Trapezförmigen PKD-Segmenten und Stützsegmenten zur Entfernung von Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), sowie zum Abfräsen von Spachtelmasse.

 Ø 400mm
 17.15894

 Ø 300mm
 17.16868

 Ø 250mm
 17.10268



Made in

PKD-Scheibe "PRO + Trapez"

PKD-Frässcheibe mit je 6 Trapezförmigen und halbrunden PKD-Segmenten und Stützsegmenten zur Entfernung von Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), sowie zum Abfräsen von Spachtelmasse.

Ø 400mm 17.15895 Ø 300mm 17.16865



Made in

PKD-Scheibe "PRO"

PKD-Frässcheibe mit PKD-Segmenten und Stützsegmenten zur Entfernung von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), sowie zum Abfräsen von Spachtelmasse.

 Ø 400mm
 17.15880

 Ø 300mm
 17.16880

 Ø 250mm
 17.10292

 Ø 160mm
 17.16896

27.20526



Made in Germany

Polierteller mit 6 Klettpunkten 75mm

Polierteller mit 6 Klettpunkten 75mm zur Aufnahme von kunststoffgebundenen Diamant Polierscheiben 75mm für Trockenpolitur von Beton, Estrich, Terrazzo, Naturstein, Feinsteinzeug, Granit und Marmor.

 Ø 400mm
 17.15950

 Ø 300mm
 17.16950

Ersatzklett selbstklebend 17.16951

Für Polierteller



Diamant Polierscheiben Ø 75mm mit Klett

Kunstharzgebundene Diamant Polierscheiben für universellen Einsatz zur Trockenpolitur und perfekten Feinschliff. Lange Standzeit durch hohen Diamantanteil.

KG	60	17.16960
KG	120	17.16962
KG	220	17.16964
KG	400	17.16966
KG	800	17.16968
KG ²	1500	17.16970



Made in Germany

Diamantscheibe für Holzbearbeitung

Diamant-Schleifscheibe mit 6 Diamantsegmenten für Schleifarbeiten Holzböden. Zur Entfernung von sehr harten und schmierenden Lacken auf Holzböden.

Ø 300mm KG 40	17.16872
Ø 300mm KG 60	17.16873
Ø 250mm KG 40	17.10295



Schlauch- und Kabelhalterung

Die schwenkbare Schlauch- und Kabelhalterung ist ein nützliches Zubehör für unsere Sanierungsfräsen RO-300 und RO-400 an, um den Saugschlauch und Anschlusskabel an der Deichsel der Maschine zu fixieren.

ROLL Handschleifmaschinen



Made in Germany

Entwicklung und Produktion am Standort Sonnenbühl

- Handlich und äußerst leistungsstark Starker Motor mit Drehzahlregelung und Überlastschutz
- Staubarmes Arbeiten bis in den Randbereich
 Mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung mit aufklappbarem Haubensegment
- Breites Einsatzgebiet
 Umfangreiches Zubehör zur Sanierung von Untergründen und Bearbeitung von Holz



ROLL Handschleifmaschinen



Handschleifmaschine RO-125

19.14781

Einsatzgebiete: universell einsetzbar, ideal für den Randbereich und auf Treppen. Für alle Untergrundarbeiten mit umfangreichen Zubehör. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt Drehzahl: 3400 - 8000 U/min stufenlos

Gewicht: 4,5kg Arbeitsbreite: 125mm

Lieferung im Metallkoffer.

Lieferung ohne Diamantscheibe. Zubehör siehe Seite 16.



Rand- und Treppenschleifer ROMO-125

24.70300

Einsatzgebiete: zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden. Ideal für den Randbereich und auf Treppen. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt Drehzahl: 3400 - 8000 U/min stufenlos

Gewicht: 4,7kg Arbeitsbreite: 125mm

Lieferung inkl. Schleifteller Ø 125mm für Schleifscheiben, sowie Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen. Lieferung im Metallkoffer.



Handschleifmaschine RO-180

19.14870

Einsatzgebiete: universell einsetzbar, für alle Untergrundarbeiten mit umfangreichen Zubehör. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 2600 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 6500 U/min
Gewicht: 9,3 kg
Arbeitsbreite: 180 mm

Lieferung im Metallkoffer.

Lieferung ohne Diamantscheibe. Zubehör siehe Seite 17.



Randschleifmaschine ROMO-180

24.70200

Einsatzgebiete: zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten

Motorleistung: 2200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 1900 - 7500 U/min stufenlos

Gewicht: 11,5kg Arbeitsbreite: 180mm

Lieferung inkl. Schleifteller \varnothing 180mm mit Softunterlage für Schleifscheiben, sowie Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

Lieferung im Metallkoffer.



Holzschleifset für RO-125

24.70400

Einsatz wie ein Randschleifer. Im Holzschleifset sind enthalten: Schleifteller Ø 125mm für Scheiben, sowie ein Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

Fahrgestell für RO-125

24.70410

Siehe Artikel 24.70400, jedoch ohne Schleifteller.



Fahrgestell für RO-180

24.70265

Fahrgestell für Handschleifmaschine RO-180 (19.14870) für besseres Handling und dauerhaft entspanntes Arbeiten.

Der korrekte Arbeitswinkel wird mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen eingestellt.

Zubehör für ROLL Handschleifmaschinen





Diamantscheibe Ø 125mm "geschmiedet"

Mit 6 speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt. Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich und Spachtelmasse. 19.14333





Diamantscheibe Ø 125mm "Z-Segment geschmiedet"

Mit 8 speziellen Schmiedesegmenten in Z-Form, induktiv verschweißt. Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich, Spachtelmasse 19 14336





Diamantscheibe Ø 125mm "V6"

Mit 6 V-förmigen Segmenten.

Zum Abtragen von Beton, Estrich, Spachtelmasse, Versiegelungen.

17.16468





Hybridscheibe Ø 125mm

Mit 6 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und 6 Diamantsegmenten.

Universelle Scheibe zum Entfernen von Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen sowie zum Abfräsen von Ausgleichsmassen und Fliesenkleber.

17.16469





PKD-Topfscheibe Ø 125mm "PRO"

Mit je 3 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen. Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl). Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs

Kein Zuschmieren der PKD Schneiden!

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!

17.16485





Diamantscheibe für Holzbearbeitung Ø 125mm

Zur Entfernung von sehr harten und schmierenden Lacken auf Holzböden.

17.16486

27.00394

27.00393

27.00394/1



Klettschleifteller Ø 125mm mit Softunterlage

Für Handschleifmaschine RO-125 | ROMO-125 und Winkelschleifer. Kombiteller inkl. Spannmutter M14. Zum Einsatz mit Klettschleifscheiben und Schleifscheiben mit

Klettschleifteller Ø 125mm

Für Handschleifmaschine RO-125 | ROMO-125 und Winkelschleifer.

Zum Einsatz mit Klettschleifscheiben 125mm.

Schleifteller Ø 125mm

Für Handschleifmaschine RO-125 | ROMO-125 und Winkelschleifer. Zum Einsatz mit Schleifscheiben 125mm mit Mittelloch.

Inkl. Spannmutter M14

Schleifscheiben siehe Seite 63

Zubehör für ROLL Handschleifmaschinen





Diamantscheibe Ø 180mm "geschmiedet"

Mit 8 speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt. Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich und Spachtelmasse. 19.14814





Diamantscheibe Ø 180mm "Z-Segment geschmiedet"

Mit 12 speziellen Schmiedesegmenten in Z-Form, induktiv verschweißt. Anwendungsgebiete: für Beton, Beton abrasiv, Estrich, Spachtelmasse

19.14835





Diamantscheibe Ø 180mm "V9"

Mit 9 V-förmigen Segmenten.

Zum Abtragen von Beton, Estrich, Spachtelmasse, Versiegelungen.

19.14811





Hybridscheibe Ø 180mm

Mit 6 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und 6 Diamantsegmenten.

Universelle Scheibe zum Entfernen von Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen sowie zum Abfräsen von Ausgleichsmassen und Fliesenkleber.





PKD-Topfscheibe Ø 180mm "PRO"

Mit 6 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und 3 PKD-Stützelementen. Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, allen Arten von Klebstoffen und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl). Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Kein Zuschmieren der PKD Schneiden!

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!

19.14803

19.14815





Diamantscheibe für Holzbearbeitung Ø 180mm

Zur Entfernung von sehr harten und schmierenden Lacken auf Holzböden.

19.14816





Klettschleifteller Ø 180mm mit Softunterlage

Für Handschleifmaschine RO-180 | ROMO-180 und Winkelschleifer. Zum Einsatz mit Klettschleifscheiben 180mm.

27.00945

Schleifscheiben siehe Seite 63

ROLL Handschleifmaschinen



Minischleifer

Für individuelle Parkettbearbeitung im Rand- und Eckenbereich, bei schwer zugänglichen Stellen und auf Treppen.

Einsatz als Fliesenschneider mit der Diamant Trennscheibe.

Im Set inkl. Schleifteller 50mm und Schleifscheiben

- 710 Watt Leistungvariable Geschwindigkeit bis 18000 U/min über Riemenantrieb garantiert hohe Arbeitsleistung
- Gummischleifteller 50mm
- Staubabsaugadapter
- Transporttasche



Flexibler Gummischleifteller

mit Befestigungsschraube

19.14972

19.14970



Schleifscheiben Ø 50mm mit Mittelloch 8mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Pack á 25 Stück.

KG 40	19.14990
KG 60	19.14992
KG 80	19.14994



Hartmetall Frässcheibe 50mm für Minifräser

Für Parkettreparaturen.

- Profischeibe mit 2 Hartmetallzähnen
- 10mm Schnitttiefe
- · 4mm Schnittbreite



Diamant Trennscheibe 50mm für Minifräser

Für Fliesen- und Estrichbearbeitung.

19.14975

19.14937 19.14945

19.14974







E-Cut 65mm

E-Cut 35mm

Für Multimaster, mit universaler Verzahnung für Kunststoff, Holz, Sperrholz und Aluminium. Eintauchtiefe 50mm

E-Cut 65mm 19.14952 19.14953 E-Cut 35mm

Für Multimaster, mit Bi-Metall Spitzverzahnung für Kunststoff, Holz, Sperrholz und Nägel. Eintauchtiefe 50mm. 3mal höhere Standzeit, hohe Schnittgeschwindigkeit.



Dreieckbürste Edelstahl für Multimaster


Dreieckbürste Nylon für Multimaster

KG 40

19.14965

19.14960

ROLL Einscheibenmaschinen

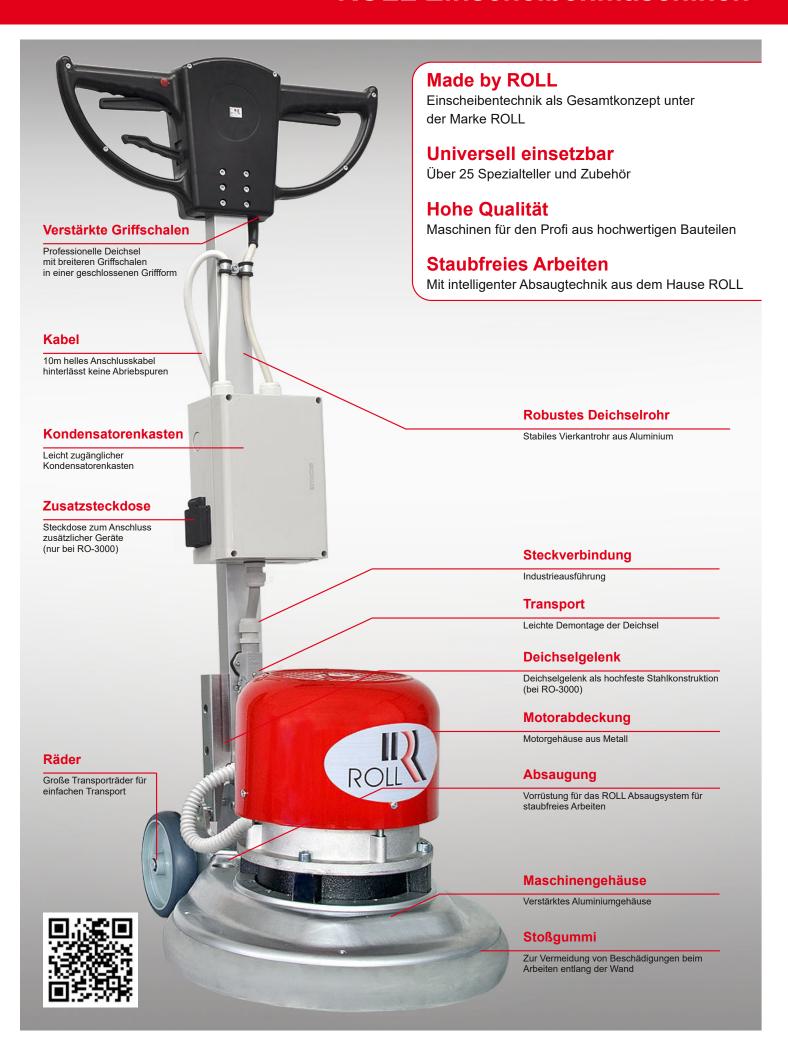

ROLL Einscheibenmaschinen



Einscheibenmaschine RO-3000

Einsatzgebiete: universell einsetzbar bei hoher Flächenleistung und Dauereinsatz, für alle Untergrundarbeiten mit allen ROLL-Spezialtellern.

Technische Daten:

 Arbeitsleistung:
 3000 Watt, 230 Volt

 Drehzahl:
 280 U/Min

 Gewicht:
 55,0 kg

 Arbeitsbreite:
 400 mm

Inklusive Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem

Einsatz mit Einschaltstrombegrenzer 19.14925 empfohlen.

Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf

19.14925

19.16150

Wartungsfrei, mit langer Lebensdauer. Das Auslösen der Sicherung und die damit verbundene Arbeitszeitunterbrechung wird vermieden!

Durch ruckfreien Sanftanlauf wird mehr Sicherheit und eine Schonung der Maschine gewährleistet. Bis 3500 Watt.



Einscheibenmaschine RO-2200

19.16165

Einsatzgebiete: universell einsetzbar bei hoher Flächenleistung und Dauereinsatz, für alle Untergrundarbeiten mit allen ROLL-Spezialtellern.

Technische Daten:

 Arbeitsleistung:
 2200 Watt, 230 Volt

 Drehzahl:
 195 U/Min

 Gewicht:
 48,0 kg

 Arbeitsbreite:
 400 mm

Inklusive Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem



Einscheibenmaschine RO-1800

19.16100

Einsatzgebiete: universell einsetzbare Maschinen für alle Untergrundvorbereitungsarbeiten mit den ROLL-Spezialtellern, sowie Reinigung und Pflege.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 1800 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 150 U/Min
Gewicht: 40,0 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

Inklusive Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem

Absaugsystem für ROLL Einscheibenmaschinen



ROLL Absaugsystem

Universelles Absaugsystem, passend auf alle Roll-Maschinen zum absolut staubfreien Arbeiten! Vermeidet Wirbelstaub zu 100%.

Das Absaugsystem wird auf die bereits vorgerüstete Maschine montiert; der Saugschlauch inkl. Adapter wird an einen Bausauger angeschlossen.

Alle Maschinen (RO-3000, RO-2200, RO-1800) sind zur Montage des Absaugsystems vorgerüstet. Auch für Vorgängermodelle mit mittig sitzendem Motor geeignet (auf Anfrage).

Wir empfehlen das Absaugsystem auch beim Nichteinsatz und beim Transport montiert zu lassen!

Holder "Smart"

54.00155

19.14210

Zur Befestigung des Absaugschlauches und des Inbusschlüssels an der Deichsel.

Absaugschlauch

Mit T-Stück und Muffe zum Anschluss an den ROLL Vorabscheider und Bausauger

Absaugstutzen

Zwei Absaugstutzen ermöglichen den Anschluss des Absaugschlauches

Tragehilfe

Integrierte Tragehilfe ermöglicht einfaches Tragen der Maschine

Filzring

Zur Vermeidung von Beschädigungen beim Arbeiten entlang der Wand

Absaugring mit Bürstenleiste

Der beweglich gelagerte innere Metallring schließt auch bei unebenen Untergründen bündig am Boden ab



Made by ROLL

Einscheibentechnik als Gesamtkonzept unter der Marke ROLL

Universell passend

Für alle ROLL Einscheibenmaschinen und unterschiedlich hohe Spezialteller

Geringer Wandabstand

Ca. 1cm (je nach Teller)



Absaugsystem für Einscheibenmaschinen

19.14206

Ausführung mit Klett.

Universelles Absaugsystem, passend auf alle Roll-Maschinen.

Das Absaugsystem wird auf die bereits vorgerüstete Maschine montiert; der Saugschlauch inkl. Adapter wird an einen Bausauger angeschlossen.

Lieferumfang: Flauschband, Klettband, 2 Anschlussstutzen, Saugschlauch.



ROLL PKD-Fräser "PRO3"

19.14390

Zur Entfernung von sehr groben Rückständen wie Elastikklebstoffe, Filz, Bitumen, Fliesenklebstoffe, lose- und vollflächige Spachtelmasse. Zum Abfräsen von Beschichtungen und Sinterschichten. Zum Aufrauen von flügelgeglätteten Estrichen. Ein echter Problemlöser für alle Untergrundvorbereitungsarbeiten, auch auf großen Flächen. 18 kg.

6 x 2 PKD-Schneiden mit extrem hoher Standzeit. Federnd gelagert. Eingriffstiefe der PKD-Schneiden über Distanzklötze einstellbar.

Satz PKD-Segmente "PRO" mit 2 Schneiden

19 14368









Form der Schneiden: 1/2 Kreis



ROLL PKD-Fräser "rund"

19.14350

Zur Entfernung von groben Rückständen wie z.B. Elastikklebstoffe, Filz, Bitumen, Fliesenklebstoffe und lose Spachtelmasse. Zum Abfräsen von Beschichtungen und Sinterschichten. Zum Aufrauen von flügelgeglätteten Estrichen. 18 kg.

6 x 2 PKD-Schneiden mit sehr hoher Standzeit. Federnd gelagert Eingriffstiefe der PKD-Schneiden über Distanzklötze einstellbar.

Satz PKD-Segmente "rund" mit 2 Schneiden

19.14356

6 Stück inkl. Befestigungsmaterial.







Form der Schneiden: 1/4 Kreis



ROLL Diamantrotierteller "geschmiedet"

19.14330

Zum Schleifen von mineralischen Untergründen; Spachtelmasse, Estriche, Sinterschichten, Beschichtungen und kleineren Unebenheiten z.B. Kellenschläge. Zum Anschleifen von keramischen Fliesen. Auch für weichere und abrasive Untergründe geeignet.

Mit 5 drehbar gelagerten Diamantscheiben Ø 125mm, auf Stahlgrundteller, 13kg. Durch ein patentiertes Verfahren sind bei diesen Diamanttscheiben die Diamantsegmente geschmiedet, dadurch werden besonders hohe Standzeiten bei aggressivem Schleifeffekt erreicht.



ROLL Diamantrotierteller "Z-Segment geschmiedet"

19.14338

Mit 5 drehbar gelagerten Diamantscheiben Ø 125mm in Z-Form, auf Stahlgrundteller.



Diamantscheibe Ø 125mm "geschmiedet"

19.14333

mit 6 speziellen Schmiedesegmenten, induktiv verschweißt.

19.14336 Diamantscheibe Ø 125mm "Z-Segment geschmiedet"

Mit 8 speziellen Schmiedesegmenten in Z-Form, induktiv verschweißt.



ROLL Diamantrotierteller

19.14320

Zum Schleifen von mineralischen Untergründen; Spachtelmasse, Estriche, Sinterschichten, Beschichtungen und kleineren Unebenheiten z.B. Kellenschläge. Zum Anschleifen von keramischen Fliesen. Sehr aggressiver Schleifeffekt mit hoher Standzeit. Je härter der Untergrund desto effektiver der Diamantteller. Mit 5 drehbar gelagerten 2-reihigen Diamantscheiben Ø 125mm, auf Stahlgrundteller, 12,5kg.

Diamantscheibe Ø 125mm "zweireihig"

19 14321

2-reihig, mit hohem Diamantanteil.



Wolframcarbid-Splitt-5-fach Teller KG 14

Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen. Zum Abschleifen von Beschichtungen, Farbresten, Lacken, Isolieranstrichen. Sehr aggressiver Schleifeffekt durch die Drehbewegung der einzelnen Teller und das Gewicht des

Mit 5 Splittellern 127mm auf Stahlgrundteller Ø 400mm.

19.17160

Wolframcarbid-Splitt-Teller KG 14 Ø 127mm

19.17165

19 17180



Wolframcarbid-Schleifringteller KG 14

Für universellen Einsatz! Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen. Zum Abschleifen von Farbresten und Beschichtungen. Zur Entfernung von dünnen Klebstoffschichten. Hoher Anpressdruck durch geringe Auflagefläche.

Zum Abschleifen von leichten Überständen und Unebenheiten. Stahlgrundteller Ø400mm, 14 kg.



Wolframcarbid–Schleifringteller KG 10

Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen und versinterten Estrichflächen. Zur Entfernung von Klebstoffresten und Beschichtungen. Zum Aufrauen von harten Untergründen. Zum Abschleifen von Überständen und Unebenheiten. Hoher Anpressdruck durch geringe Auflagefläche.

Stahlgrundteller Ø 400mm, 14 kg.

19.17182



Wolframcarbid-Schleifringteller KG 6

Sehr grob. Zur Entfernung von Klebstoffresten z.B. Bitumenkleber und Filzpappe. Zur Entfernung von groben und elastischen Belagsrückständen. Zur Entfernung von Fliesenkleber und Mörtelresten. Hoher Anpressdruck durch geringe Auflagefläche.

Stahlgrundteller Ø 400mm, 14 kg.



Wolframcarbid-Splittring Ø 400mm KG 14 Wolframcarbid-Splittring Ø 400mm KG 10 Wolframcarbid-Splittring Ø 400mm KG 6

Lieferung inkl. Schrauben und Muttern.

19.17181

19.17185 19.17188 19.17187



Wolframcarbidsplittscheibe

Zum Schleifen von Spachtelmasse und Estrichen. Zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen. Effektiver als Schleifscheiben. Doppelseitig. Wird mit Schleifteller 19.14211/12 eingesetzt.

KG 10	19.17125
KG 14	19.17130
KG 24	19.17135
KG 36	19.17140



ROLL Planfräser

19.14325


Zur Entfernung von Weichrückständen wie z.B. Harz, Klebstoffe, Filz, Gummi und Bodenbelagsresten.

Schabender Effekt! Mit 12 außenliegenden Hartmetallmessern, federnd gelagert, schneiden an der Unter- und Außenseite. 4-fach verwendbar - drehen und wieder verwenden! Stahlgrundteller Ø 400mm,18,5kg.

Satz Hartmetallmesser für ROLL Planfräser

19.14326

12 Hartmetallmesser inkl. Schrauben und Inbusschlüssel.

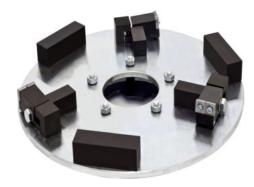

ROLL Rotorscraper

19.14322

Roll-Rotorscraper - seit der Patentanmeldung 1985 erfolgreich am Markt. Vorläufer des Planfräser 1914325.

Zur Entfernung von Klebstoff- und Bodenbelagsresten mit Vliesrücken. Schabender Effekt! Mit 6 Hartmetallmessern, federnd gelagert, 4-fach verwendbar - drehen und wieder verwenden! Stahlgrundteller Ø 400mm, 14,5kg.

Satz Hartmetallmesser für ROLL Rotorscraper

19.14323

6 Hartmetallmesser inkl. Schrauben und Inbusschlüssel.



4-fach Holzschleifteller

19.14500

Für Schleifarbeiten auf Holz, Parkett und Kork. 4 kugelgelagerte Schleifköpfe Ø 150mm mit Klettauflage und Softunterlage drehen mit der Rotation der Maschine. Hochwertige Materialien und hohes Eigengewicht des Tellers garantieren professionelle Ergebnisse bei hohem Abtrag.

Auf Stahlgrundteller Ø400mm, 21kg.

Wir empfehlen den Einsatz mit dem Roll-Absaugsystem!

Klettschleifscheiben Ø 150mm siehe Seite 64



Steinschleifscheibe vollflächig

19.14308

Zum An- und Abschleifen von rauen Beton- und Estrichflächen sowie Spachtelmasse.

Aluminiumgrundteller Ø 400mm, 8,5kg.

Schleifstein Ø 400mm

19.14309



Estrichglätteteller 600mm

19.14183

Zum Glätten von frischem Beton und Estrich. Stahlteller 600mm mit aufgebördeltem Rand, 10 kg.

Schleifmittel für ROLL Einscheibenmaschinen



ROLL Schleifteller aus Aluminium Ø 380mm

19.14211

zur Aufnahme von Schleifscheiben und Wolframcarbidsplittscheiben. Mit auswechselbarem Moosgummibelag. Inkl. Schlüssel und Flanschschraube. 4,25 kg.

ROLL Schleifteller aus Aluminium Ø 400mm

19.14212

zur Aufnahme von Schleifscheiben und Wolframcarbidsplittscheiben. Mit auswechselbarem Moosgummibelag. Inkl. Schlüssel und Flanschschraube. 4,5 kg

Moosgummibelag52.00391Inbusschlüssel 12mm52.00394Holder "Smart"54.00155Flanschschraube M 2552.00393



Schleifscheiben Ø 380mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211. Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier. Pack à 10 Stück

 KG 16
 19.14220

 KG 24
 19.14230

 KG 36
 19.14235

 KG 40
 19.14240

 KG 60
 19.14250

 KG 80
 19.14260

 KG 100
 19.14270



Schleifscheiben Ø 400mm

KG 120

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211/12. Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier.

KG 16	19.14271
KG 24	19.14272
KG 40	19.14273
KG 60	19.14274
KG 80	19.14275



Padtreibteller Ø 380mm

19.15340

19.14267

Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.

Ersatzigelplatte 52.00389

400mm für Padtreibteller 19.15340



Superpads 20mm Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller 1915340 eingesetzt.

Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 5 Stück.

Schwarz	zur Grobreinigung	19.15350
Grün	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15360
Rot	für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15370
Beige	zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15380
Weiß	zum Polieren	19.15390

Normalpads 8mm Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller 1915340 eingesetzt.

Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 10 Stück.

zur Grobreinigung	19.15351
zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15361
für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15371
zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15381
zum Polieren	19.15391
	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung) für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung

Weitere Schleifmittel siehe Seite 62

Zubehör für ROLL Einscheibenmaschinen



Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf

19.14925

Wartungsfrei, mit langer Lebensdauer. Das Auslösen der Sicherung und die damit verbundene Arbeitszeitunterbrechung wird vermieden!

Durch ruckfreien Sanftanlauf wird mehr Sicherheit und eine Schonung der Maschine gewährleistet. Bis 3500 Watt.

Einschaltstrombegrenzer SEV mit Sanftanlauf

19 14926

Ausführung für CH.



Industrie-Verlängerungskabel 10m

82.00112

3x2,5mm² inkl. Schuko-Stecker und Kupplung

Kennzeichen Industriekabel:

- VDE-geprüft und zugelassen
- für hohe mechanische Belastungen
- mit hochbelastbarem Tragorgan
- VDE-Leitungstyp H07RN-F
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
- · auffallende Farbe



Verlängerungskabel 10m

82.00118

3x2,5mm² inkl. Schuko-Stecker und Kupplung



Kabeltrommel 25m

82 00125

Robuste Kabeltrommel mit Kabel aus Spezialgummi für den Betrieb in Industrie, Baugewerbe und Handwerk.

Kennzeichen Kabeltrommel:

- Kompakter Wickelkörper
- Unzerbrechlich, Säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig
- 3 spritzwassergewschützte Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250V mit selbstschließenden Klappdeckel
 • Sicherheit durch Tehrmo-Überlastschutz nach VDE 0620
- Temperaturbereich: -20°C bis +55°C
- VDE-geprüft und zugelassen



Personenschutzschalter

82.00200

Mobiler Schutz vor Elektrounfällen auf der Baustelle. Bei jedem Einschaltvorgang und während des Betriebes findet vollautomatisch die Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen statt. Inkl. optischer Fehlermeldung.

Sicherheitsleitung IP44, 16A 250V~ 30mA mit montiertem Vollgummistecker+Kupplung



Drehstrom-Prüfstecker 400V / 16 A 5-polig

82 00122

Zum Prüfen und Messen des richtigen Anschlusses von Steckdosen, Verlängerungen, Stromverteilern etc.

- · Anschluss- und Drehfeld Prüfgerät
- 16 Ampere / 400 V , 5-polig , 6 H Kraftstrom
- Kontrolllampen sind sehr hell und auch bei schlechten Lichtverhältnissen einwandfrei zu erkennen
- Schutzklasse IP 44 geeignet für Gewerbe / Baustelle



Schleifbürste 400mm grau

Zur Reinigung von stark verschmutzten Industrieböden. Nylonfaser mit eingearbeiteten Schleifpartikeln.

19.15305



Schrubbbürste weiß hart 400mm

Universelle Reinigungsbürste für Ladengeschäfte. Eingangsbereiche etc. Für Fliesen und Kunststoffbeläge. Polypropylenfasern 0,7mm.

19.15310



Polierbürste braun 400mm (Union)

Zum Polieren von Wachsen, Emulsionen usw. sowie zum Aufbringen des Glanzes. Zur Reinigung von Kunststoffbelägen und zum Absäuern von Fliesen. Naturborste.

19.15330




Flüssigkeitstank für Einscheibenmaschinen

Für Einscheibenmaschine RO-1800.

Wird auf der Deichsel der Maschine montiert, zum Aufbringen von Reinigungsmittel oder Emulsion während des Arbeitens.

Bis zu 12 Liter Fassungsvermögen.

53.80120

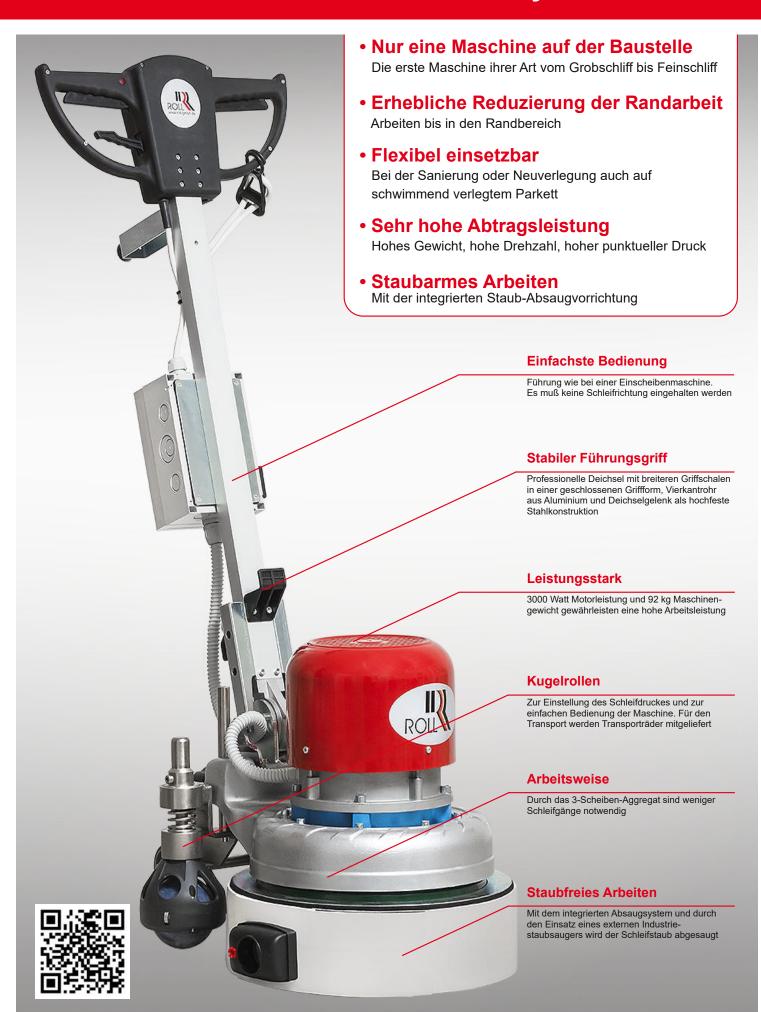





Professionelle Parkettschleifmaschine mit Vertikalschliff – das Original! Hohe Motorleistung und Drehmoment, notwendiges Gewicht, randnahes Schleifen und staubfreie Arbeit zeichnen die Parkettschleifmaschine WOODY aus.

Diese Eigenschaften der WOODY ermöglichen es den Dielen- oder Parkettboden vom Grobschliff bis zum Feinschliff mit nur einer Maschine zu schleifen oder zu bürsten (strukturieren).

- Für Grobschliff bis Feinschliff mit nur einer Maschine
- Für Mehrschicht- und Massivparkett
- Erhebliche Zeitersparnis durch weniger Schleifarbeiten im Randbereich
- Staubfrei für Ihre Gesundheit und zur Freude Ihres Auftraggebers
- Ersetzt die Bandschleifmaschine für den Grobschliff und eine Mehrscheibenmaschine für den Feinschliff

Technische Daten:

3000 Watt, 230 Volt Motorleistung: Schleifteller Ø: 3 x 140mm Drehzahl der Schleifteller: 800 U/min Arbeitsbreite: 450mm Gewicht der Maschine: 59kg Arbeitsgewicht: 92kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 6 Treibteller Ø 140mm für Klettschleifscheiben
- Padtreibteller (Einsatz als Einscheibenmaschine)
- Absaugvorrichtung für Industriesauger mit Saugschlauch und Muffen
- Kugelrollen

Parkettschleifmaschine WOODY "Junior"

24.70101

24.70100

Junior-Ausführung der Parkettschleifmaschine WOODY. Mit reduzierter Motorleistung und Gewicht wird die WOODY Junior vorwiegend auf schwach abgesicherten Baustellen eingesetzt.



2200 Watt, 230 Volt Motorleistung: Schleifteller Ø: 3 x 140mm Drehzahl der Schleifteller: 680 U/min Arbeitsbreite: 450mm Gewicht der Maschine: 52kg Arbeitsgewicht: 85kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 6 Treibteller $\bar{\varnothing}$ 140mm für Klettschleifscheiben
- Padtreibteller (Einsatz als Einscheibenmaschine)
- Absaugvorrichtung für Industriesauger mit Saugschlauch und Muffen
- Transporträder
- Kugelrollen





Randschleifmaschine Nova

Leichte und leistungsstarke Parkett-Randschleifmaschine.

- Leicht und wendig
- · Hohe Schleif- und Arbeitsgeschwindigkeit
- Effiziente Staubabsaugung
 Leicht austauschbarer Schleifvorsatz

Technische Daten Spannung: 230 V / 50 Hz Leistungaufnahme: 1150 W Gewicht: 7,9 kg Drehzahl: 3.200 min-1 Schleifteller: Ø 150 mm Schleifvorsatz: 130mm

Schleifscheiben siehe Seite 64





Langer Schleifvorsatz für Randschleifmaschine Nova

24.80002

24.80000

Leicht austauschbarer Schleifvorsatz zum Einsatz der Randschleifmaschine Nova unter Heizkörpern.

Länge 330mm



Diamantschleifscheiben Ø 140mm

Für den Grobschliff mit der Parkettschleifmaschine Woody. Entwickelt zur Entfernung von allen Arten von Lacken und Ölen, auch bei schmierenden Oberflächen (z.B.: Ochsenblut)

KG 40 53.16146 KG 60 53.16156



Klettschleifscheiben Keramik Ø 140mm

Entwickelt speziell für den Grobschliff mit der Parkettschleifmaschine Woody. Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 30 Stück.

KG 40	53.16040
KG 50	53.16050
KG 60	53.16060



Wolframcarbidsplittscheibe Ø 140mm

Für den Grobschliff mit der Parkettschleifmaschine WOODY bei sehr harten oder schmierenden Oberflächen und stark verzahnten Parkettböden. Pack à 3 Stück.

- + Kostenersparnis durch hohe Standzeit
- + Zeitersparnis durch sehr effektives Schleifen

KG 36	53.16100
KG 60	53.16110



Klettschleifscheiben Zirkon Ø 140mm

für Parkettschleifmaschine Woody. Zirkonkorundkörper und Vollkunstharzbindung. Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 30 Stück.

KG 24	53.14024
KG 36	53.14036
KG 40	53.14040
KG 60	53.14060
KG 80	53.14080
KG 100	53.14100
	33.14100



Klettschleifscheiben Edelkorund Ø 140mm

Für den Feinschliff mit der Parkettschleifmaschine Woody. Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 30 Stück.

KG 60	53.13060
KG 80	53.13080
KG 100	53.13100



Superfinishing Pad Ø 140mm

Für den letzten Schliff und Finish mit perfektem Ergebnis auf allen Holz- und Parkettböden mit der Parkettschleifmaschine WOODY. Pack à 30 Stück.

KG 60	53.15060
KG 80	53.15080
KG 100	53.15100
KG 120	53.15120





Holz-Strukturierbürsten Ø 140mm

Zur Strukturierung der Oberfläche.

Stahlbürsten		24.70205
Nylonbürsten KG Nylonbürsten KG Nylonbürsten KG Nylonbürsten KG	46 70	24.70210 24.70220 24.70230 24.70240



Absaugmanschette 115mm für WOODY

Für den Einsatz mit dem Schleifaggregat.

Absaugmanschette 90mm für WOODY

Für den Einsatz mit dem Padtreibteller.

Absaugmanschette mit Stützring für WOODY

Für den Einsatz mit den Holz-Strukturierbürsten.

53.10621

53.10610

53.10605



Padtreibteller Ø 430mm für WOODY

24.70120



Schleifteller Ø 140mm für WOODY

Inkl. Klettbelag.

53.00300

19.15560

19.15570



Zwischenscheibe für Schleifteller Ø 140mm für WOODY 53.00315

Flexible Unterlage zum Schutz der Schleifteller.

Pack á 15 Stück.



Turbo Fiberpad

Ø 406mm für Einscheibenmaschinen

Ø 150mm mit Klett für Randschleifmaschinen

Das einzigartige Fiberpad wurde für den Endschliff von Parkettböden und die Tiefenreinigung verschiedener Oberflächen wie Holz und Stein entwickelt.

Für den Feinschliff von Parkettböden ersetzt das Fiberpad die klassichen Schleifscheiben Korn 80 und 100.

Dank der offenen Faserstruktur bietet das Fiberpad eine sehr hohe Schleifleistung und hervorragende Staubabsaugung und sorgt zugleich für eine kratzfreies Finish.

Staubsauger für den professionellen Einsatz



Bausauger 3450

Leistungsstarker Industriesauger, 3-motorig, mit Filterklasse M, inkl. Filterreinigungssystem, inkl. Zubehör.

Der Bausauger 3450 verfügt über 3 einzeln zuschaltbare Bypass-Saugmotoren in einem robusten Metallgehäuse, isoliert zur Reduzierung der Lautstärke. Zwei an den Seiten platzierte Griffe ermöglichen ein leichtes Anheben des Motorkopfes.

Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung. Ein Warnlicht zeigt eventuelle Filterprobleme.

Der Bausauger verfügt über einen Sternfilter mit 3m² Filterfläche. Durch die außen liegende Filterrüttlung kann der Filter vertikal bewegt und so gereinigt werden um eine lange Standzeit des Filters und eine gleichbleibende Saugleistung zu garantieren.

Der fahrbare Sammelbehälter lässt sich absenken und sich so schnell und sicher entleeren. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.

Technische Daten:

Leistung: 3450 W (3 Motoren 230V 50Hz)

 Luftmenge:
 540 m³/h

 Unterdruck:
 25 kPa

 Kesselvolumen:
 60 l

 Filterfläche:
 30000 cm²

 Gewicht:
 68kg

 Abmessungen:
 65 x 66 x 134cm

Filterklasse: M

Zubehör (inkl.):

Saugschlauch 50mm-Nennweite Länge: 5m, Saugrohr, Bodensaugdüse.



Sternfilter für Bausauger 3450

Filterklasse M

19.15112

19.15111

19.15205 19.15208

19.15100

H-Filter Set für Bausauger 3450

Filterklasse H



Bausauger 2600 Bausauger 2600 - Longopac

Leistungsstarker und dennoch leiser Industriesauger, 2-motorig, mit Filterklasse M, inkl. Filterabreinigungssystem, inkl. Zubehör.

Der Bausauger 2600 verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1300-Watt Bypass-Saugmotoren in einem robusten Metallgehäuse.

Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung. Ein Warnlicht zeigt eventuelle Filterprobleme.

Der Bausauger verfügt über einen Polyester-Sternfilter der Filterklasse M mit 1,5m² Filterfläche. Durch die außen liegende Filterrüttlung kann der Filter vertikal bewegt und so gereinigt werden um eine lange Standzeit des Filters und eine gleichbleibende Saugleistung zu garantieren.

Der fahrbare Sammelbehälter lässt sich leicht absenken und erlaubt eine schnelle, sichere und hygienische Schmutzentsorgung. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.

Technische Daten:

Leistung: 2600 W (2 Motoren 230V 50Hz)

Luftmenge: 380 m³/h
Unterdruck: 250mbar
Kesselvolumen: 45 Liter
Filterfläche: 15000 cm²
Gewicht: 45kg

Abmessungen: 55 x 62 x 124cm

Filterklasse:

Zubehör (inkl.)

Saugschlauch 50mm-Nennweite Länge: 5m, Saugrohre, Bodensaugdüse



Polyester-Sternfilter für Bausauger 2600

19.15210

Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69).



H-Filter Set für Bausauger 2600

19.15215

Bestehend aus Kessel-Zwischenstück und Kartuschenfilter der Klasse H.



Staubsack Longopack für Bausauger 2300

20 Meter Endlosschlauch, einzeln 20 Meter Endlosschlauch, Pack à 4 Stück 19.15123 19.15123/1



Objektdüse mit Rollen 45cm

19.15044

inkl. Bürsten- und Gummileiste

Satz Bürstenleisten 45cm für Objektdüse

83.00900

Satz Gummilippen 45cm für Objektdüse

83.00950 19.15057

Objektdüse mit Rollen 37cm

inkl. Bürsten- und Gummileiste

19.15036



Saugschlauch-Set Ø 50mm, Länge 5m mit Muffen

Zur Optimierung der Absaugung an der Sanierungsfräse RO-250/RO-300/RO-400 in Verbindung mit 2-motorigem Bausauger.



Konusadapter

86.00059

für den Anschluss unterschiedlicher Saugmuffen Anschluss mit 4 konischen Stufen: 27mm, 32mm, 35mm, 37mm



Reduzierungsmuffe 52,2mm - 38,2mm

83.02023

Zum Anschluss des Standard 38mm Saugrohres an den 50mm Schlauch



Y-Verbindungsset für 38mm Schlauch

inkl. Muffe und Schlauch.

Zum Anschluss von zwei Bausaugern an die Maschine oder Vorabscheider.



Bausauger 1450MF

Professionelles Gerät für den industriellen Einsatz. Der Multifilter verbessert die Luftfiltration und hält auch schwierige Stäube (Zement, Gips, Rußpartikel etc.) zurück. Mit Edelstahlbehälter und gummierten Laufrollen.

NEU: Mit zusätzlichem Motorschutzfilter

- · sehr kompakt
- · extrem leistungsstark
- Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik

Technische Daten:

Leistung: 1450 W (230V 50Hz)

Luftmenge: 245 m³/h Unterdruck: 40 kPa Kesselvolumen: 30 I 13,3 kg Gewicht: 45x45x76cm Abmessungen: Filterklasse:

Zubehör (inkl.):

Saugschlauch 38mm-Nennweite Länge: 5m, Saugdüse und Saugrohre





Multifilter für Bausauger 1450MF und 1700MF

Filterklasse M

Kartuschenfilter für Bausauger 1450MF und 1700MF

Motorschutzfilter im Saugerkopf

Vliesbeutel für Bausauger 1450MF

Pack à 10 Stück

Adapter für Vliesbeutel für Bausauger 1450MF

19.16750

79.50015

79.50020

79.40027

79.40000

79.40005

19.15134

19.15131



Kompakter Trocken- und Nasssauger, für Baustellen geeignet mit Gewebefilter und Teflon-Kartuschen-Motorschtuzfilter der Filterklasse M.

- Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik
- Halbautomatische Filterabreinigung mittels Luftimpuls
- inkl. Manometer für Luftdurchflusskontrolle
- · Einsatz mit Vliesfilterbeutel möglich

Technische Daten:

Leistung: 1250 W (230V 50Hz) Luftmenge: 256 m³/h Kesselvolumen: 25 Liter Gewicht: 11,3kg Abmessungen: 50x38x82cm Filterklasse: M

38mm Saugschlauch mit Sauglanze und Objektdüse 45cm 29mm Schlauch mit Reduziermuffe für Kleingeräte Schwimmer für Nassanwendung





Gewebe-Filterkorb für Bausauger 1250M

Kartuschenfilter für Bausauger 1250M

Filterklasse M

79.50021 Vliesbeutel für Bausauger 1250M

Pack à 10 Stück





ROLL Vorabscheider

Maximieren Sie die Effizienz Ihres Industriesaugers!

Der ROLL Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel sodass nur ca. 1% sich im Filter des Saugers absetzen können. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert. Leicht in der Handhabung, effektiv im Ergebnis.

- + schützt den Staubsaugerfilter
- + garantiert konstante Saugleistung
- + 5-Lenkrollen Konstruktion verhindert kippen des Vorabscheiders
- + Stahlbehälter mit Innenbeschichtung

Lieferung inkl. Zyklon, 45l Stahlbehälter, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und Auffangsack.

Auffangsack für Vorabscheider

80.10055

19.15032

Pack à 10 Stück.

Aus LDPE, echte 140my. 610x800mm.

Ersatztonne 45I 80.10040

Ideal bei größerem Staubvolumen.



ROLL Vorabscheider - antistatic

19.15034

Antistatische Ausführung. Mit antistatischem Zyklon, antistatischen Saugschläuchen 1x2m und 1x8m, Fahrgestell mit Antistatikband und 10 Auffangsäcken.



ROLL Vorabscheider - Longopac

Longopac Ausführung des populären ROLL Vorabscheiders.

Konzipiert für die Aufnahme von großen Mengen Schleif- und Fräsgut.

Die Staubentsorgung über das Longopac System im 20 Meter langen Endlosschlauch bietet viele Vorteile gegenüber konventioneller Entsorgung im Kessel:

- Staubfrei da der Staub direkt im Schlauch verschlossen wird
- Schneller Wechsel reduziert den Stillstand der Maschine
- Höhere Kapazität des Saugers

Lieferung inkl. Zyklon, fahrbarem Untersatz, Muffen, Schlauch und 20m Endlossack.

Staubsack Longopac siehe Seite 35



Luftreiniger 1800

Solide, robuste Qualität für den Bau!

Der Luftreiniger erzeugt Unterdruck in dem zu sanierendem Raum und saugt die Staubpartikel in der Luft ein, somit wird ein staubarmes Sanieren gewährleistet.

Es kann sich kein Staub mehr in den Nebenräumen ausbreiten und reduziert somit die Reinigungsarbeiten nach der Sanierung.

Die Verwendung eines Luftreiniger 1800 steht für professionelles Auftreten und einen Mehrwert bei ihrem Kunden.

Der Luftreiniger 1800 lässt sich schnell und einfach ohne großen Aufwand aufstellen.

Der Luftreiniger 1800 verfügt über eine zwei Filtertechnik mit einem Vorfilter G4 und einem HEPA Filter.

NEU: Inklusive 3m Abluftschlauch

Besondere Merkmale:

- kompakt und leistungsstark filtert bis zu 99,995% aus der Raumluft
- maximale Luftleistung 1800 m³/h
- regelbarer Lüftermotor
- leiser Betrieb
- ergonomischer Tragegriff
- empfohen und gefördert von der BG BAU

Technische Daten:

420 Watt, 230 Volt Arbeitsleistung: Luftvolumen: 1800 m³/h Fläche Vorfilter: 0,5 m² Fläche Mikrofilter: 5,0 m²

Filterklasse: M (H optional erhältlich)

Auslass Ø: 300 mm Einlass Ø: 165 mm Abmessungen: 40 x 40 x 40 cm Gewicht: 20,0 kg





Mikrofilter "H" für Luftreiniger

5,0 m² Filterfläche

Vorfilter "G4" für Luftreiniger

0,5 m² Filterfläche



Flexibler PVC Spiralschlauch Ø 254mm, 5m

für Luftreiniger

Abluftschlauch Ø 175mm, 3m

für Luftreiniger

19.15235

79.00200

79.00201

79.00210

Schaber und Schleifsteine



Fußbodenschaber mit Teleskopstiel

Inklusive Teleskopstiel in stabiler Ausführung. Länge von 97–175cm, Klingenbreite 210mm. Leichte Schrägstellung der Klinge für effektiven Einsatz!

Ersatzklinge für Fußbodenschaber

210mm, Pack à 10 Stück



15.12657



Schaber Allway lang 500mm

Klingenbreite 100mm. Eine einzige Umdrehung am Schaberkopf genügt, um die Klinge sicher zu arretieren oder zu lösen.

Schaber Allway 250mm

Klingenbreite 100mm.

15.12645

15.12650



Handschaber 540mm Hammerschlag-Ende

Klingenbreite 125mm. Mit Hammerschlag-Ende.

Schaberklingen 125mm

Pack à 10 Stück

15.12644

15.12602



Schaber 250mm

Klingenbreite 100mm. Gesamtlänge 310mm. Schaber für den universellen Einsatz. Mit Hammerschlag-Ende.

Schaberklingen 100mm

Pack à 100 Stück

15.12641

15.12600

15.13328



Stoßspachtel 80mm

extrem starkes Blatt mit breiter Fase und Hammerschlag-Ende.

Abstoßspachtel 70mm

Angeschliffenes Blatt.

15.13330

19.13485 19.13486





Randschleifklotz 200mm

mit Wolframcarbidbeschichtung und seitlicher Kantung für effektives Arbeiten im Randbereich. Größe 195x125x25mm KG 24





Schleifblitz 200mm

Schleiffläche aus Siliziumcarbid mit Löchern, dadurch besonders aggressiv. Größe $200 \times 100 \times 35 \, \mathrm{mm}$

KG 24 19.13482 KG 36 19.13481



Lino - Streifenschneider Vario 110

15.12421

Vielseitiges Profiwerkzeug zur Verlegung von Lino, PVC, Gummibelägen und Vinyl (Designbelag). Zum Schneiden von Streifen von 0 bis 110mm und zum Abnehmen der Produktionskanten (Kantenschneider). Stufenlos einstellbar! Mit ergonomischer Griffführung.

Mit dem einzigartigen ROLL-3-Klingensystem - durch die 3 Grad leichte Schrägstellung der 3 Spezialklingen ist ein besonders leichtes Schneiden gewährleistet – Klinge 1 schneidet vor, Klinge 2 schneidet gegen, Klinge 3 schneidet durch.

Umrüstbar auf Verlängerungsschiene bis 355mm!

Lino - Streifenschneider Vario 355

15.12425

Vgl. Vario 110. Zum Schneiden von Streifen von 0 bis 355mm.



Schneideschiene für Vario 110

15.12428

für Streifenschneider Vario 355, für Streifen bis 110mm Breite. Arbeitet auch mit dem ROLL-3-Klingensystem.

Schneideschiene für Vario 355

15.12424

für Streifenschneider Vario 110, für Streifen bis 355mm Breite. Arbeitet auch mit dem ROLL-3-Klingensystem.



Ersatzklingen

15.12423

für Streifenschneider Vario 110 und 355. Pack à 20 Klingen, 3-teilig.



Kantenschneider ROLLlino 12mm

15.12434

Durch die spezielle Klingenpositionierung ist deutlich weniger Kraftaufwand erforderlich. Mit ergonomischer Griffform. Klingenwechsel und Klingenjustierung ist einfach und schnell.

Kantenschneider ROLLlino 22mm

15 12436

Für den breiteren Schnitt von 22mm. Durch die spezielle Klingenpositionierung ebenfalls mit wenig Kraftaufwand.



Ersatzklinge für Kantenschneider ROLLlino

15.12435

Für Kantenschneider 15.12434 und 15.12436. Pack à 10 Stück in Kunststoffbox.



Kanten-Fasentrimmer mit Handgriff

15.12448

Zum säubern und anfasen der Bruchkante bei der Verlegung von Vinyl-Designbelag Planken oder Fliesen. Das stellt sicher, dass die Planken passgenau zusammengesetzt werden.

Mit ergonomischer Griffform und drehbarer Klinge. Klingenwechsel ohne Werkzeug.



Leister Fugenhobel Groovy

16.13940

Zur Fugenvorbereitung ohne Fräse. Garantiert einen sauberen Abschluss zur maschinell gefrästen Fuge bis zur Wand.

Inklusive Fugenklinge 3,5mm.

Mit Rollenführung und verstellbarer Fugentiefe.

Fugenklinge 3,5mm

16 13941

Für Leister Fugenhobel Groovy

Fugenklinge 2,5mm

16 13942

Für Leister Fugenhobel Groovy



Bodenbelagsanreißer

16.14060

Kombianreißer. Auch als kurzer Gegenanreißer für Sockelelemente einsetzbar. Inkl. Spitzklinge und Anreißstift.

Spitzklinge für 16.14060, Pack à 5 Stück

16.14061

Anreißstift für 16.14060, Pack à 10 Stück

16.14062



Höhenanreißer

16.14051

Zum Anzeichnen einer fixen Höhe, z. B. für Sockelleisten. Für Höhen von 10 bis 150mm. Stabile Stahlausführung. Inklusive Zimmermannsbleistift. In praktischer Kunststoffbox.



Anreißer 385mm

16.14067

mit Anreißstift (Wandschmiege)



Eckenschneider

16.13984

Auswechselbare Spezialklingen ermöglichen individuelles Arbeiten z.B. Ausfugen, Abstoßen in Ecken, Wölbungen, Wandarbeiten. (Griff ohne Klinge)

Ersalzkiinge Nr. 1, Pack a z Stuck
Ersatzklinge Nr. 2, Pack à 2 Stück
Ersatzklinge Nr. 3, Pack à 2 Stück
Ersatzklinge Nr. 4, Pack à 2 Stück

16.13988 16.13986 16.13987 16.13985



Fugenhobel

16.13950

Mit 5 Klingen im Griff

Ersatzklingen für Fugenhobel 16.13950, Pack à 10 Stück

16.13960



Fugenhobel für Sicherheitsbeläge

16.13981

Ersatzklinge für Fugenhobel 16.13981

16.13982



Fugenzieher für Gummi und PVC

16.13970

mit U-Klinge

Ersatzklingen U-Form für Fugenzieher 16.13970, Pack à 10 Stück

16.13980



Dreikantschaber aus Hartmetall

16.13968

Fugenzieher für Sicherheitsbeläge. Inkl. Dreikantklinge.

Ersatzklinge für Dreikantschaber 16.13968 16.13969



Linocutter ROLLlino

Nahtschneider für Linoleum, PVC, CV, Gummi und Vinyl (Designbelag).

Bei der Verlegung ist der Linocutter ein Must-have. Die einzelnen Belagsbahnen werden dabei überlappend verlegt und mittels Linocutter passgenau zueinander zugeschnitten.

Vorteile:

- schonend zum Bodenbelag: die stabile und kugelgelagerte Grundplatte wird reibungsarm über den Bodenbelag geführt – besonders wichtig bei PUbeschichteten Belägen
- um ein vielfaches leichteres Anritzen durch die leichte Schrägstellung der Klingen
- stufenlose Schnittbreiten- und Schnitttiefeneinstellung
- leichtere Führung entlang der Materialbahn durch die Aussparung in der Grundplatte
- der Linocutter ROLLlino arbeitet mit handelsüblichen Klingen
- neben Trapezklingen können auch Hakenklingen eingesetzt werden: besonderer Vorteil: dünne Beläge können so in einem Arbeitsschritt komplett durchgeschnitten werden (das Anritzen vorab entfällt)
- · Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug



Fugenfräse Easy 5000

Zum Fräsen von allen Kunststoffbelägen, Lino und Gummi. Besonders handliche Fugenfräse, folgt mühelos allen Bodenunebenheiten und garantiert so ein professionelles Ergebnis. Antrieb über Getriebe wodurch gleich bleibende Drehzahl gewährleistet wird.

Mit stufenloser Frästiefeneinstellung, sowie verstellbarem Seitenrad für Sicherheitsnoppenbeläge.

Lieferung im Metallkoffer, inkl. Hartmetallfräsblatt und Spänesack mit Haltestange.

Für spänefreies Arbeiten empfehlen wir den Anschluss eines Staubsaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 830 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 5000 U/min
Gewicht: 4,5 kg

Fräsblatt: Hartmetall, Ø 130mm, 12 Zähne

Frästiefe: 0 - 5,0 mm stufenlos

Spänesack für Easy 5000

Haltestange Spänesack für Easy 5000

74.00250

74.00140

16.13670

15.12639





Hartmetallblatt für Easy 5000

130 x 3,2mm, 12 Zähne

16.13680





Diamantersatzblatt für Easy 5000

130 x 3,3mm, für Sicherheitsbeläge



Leister Schweißautomat Unifloor 500

Der praktische Leister-Boden-Schweissautomat UNIFLOOR 500 ist eine Weiterentwicklung der weltweit bewährten UNIFLOOR-Generationen E/S.

Er eignet sich zum Verschweissen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antista-tischen ESD-Böden sowie zum Verschliessen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk. Aufgrund seines durchdachten Designs und dem von Leister entwickelten Automatic Nozzle Positioning (ANP) lässt sich das Heissluftgebläse des UNIFLOOR 500 per Druck auf den Startknopf automatisch ein- und auszuschwenken.

Technische Daten:

Leistung: 2300 W, 230 V, 50/60Hz
Temperatur: 100 - 560°C stufenlos
Luftmengenbereich: 45-100 %
Geschwindigkeit: 0,7 - 7,5 m/min
Düsenöffnung [mm]: schmal, 1.6
Abmessungen (LxBxH): 562 x 289 x 440mm
Gewicht: 15,5kg

16.13795

16.13891



Schweißmobil

Professionelles Handwerkzeug mit Automat-Charakter!

Zum Verschweißen von Linoleum, PVC und Gummi. Für kurze Schweißnähte als auch größere Objekte. Durch die Klettlasche lassen sich alle handelsüblichen Handschweißgeräte (Leister Triac, Forsthoff, Steinel) schnell ein- und aushängen.

Durch die Führungsrollen vorne und hinten am Wagen wird eine stabile Lage erreicht, sodass das System mühelos in der Schweißnaht geführt werden kann. Der Arbeitswinkel lässt sich individuell einstellen.

Zum Abkühlen schwenkt man das Gerät im Schweißmobil nach hinten weg. (Lieferung ohne Handschweißgerät)



Leister Heißluftschweißgerät Triac ST

Der Nachfolger des legendären Leister Triac S zeichnet sich wie sein Vorgänger durch Handlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit aus.

Zum Verschweißen von PVC, Gummi, Polyolefin und Linoleum. Ideal für den Einsatz im Schweißmobil 16.13795. Lieferung inkl. Runddüse 16.13830, im Gerätekoffer.

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 220 Volt

Temperatur: 40–700 °C, stufenlos regelbar



Leister Heißluftschweißgerät Triac AT

Der neue TRIAC AT ist ein intelligentes, robustes Heissluft-Gerät zum Schweissen und Schrumpfen von Kunststoff. Mit großem digitalem Display, der bewährten «e-Drive»-Bedieneinheit.

Weitere Vorteile:

- + die eingestellte Temperatur pendelt sich automatisch ein, Spannungsschwankungen werden ausgeglichen
- + die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur
- + die Luftmenge kann unabhängig von der Temperatur verstellt werden

Inkl. Runddüse 16.13830. Lieferung im. Gerätekoffer.

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 220 Volt

Temperatur: 40-700 °C, stufenlos regelbar

Luftmenge: 120 - 240 I/min



Leister MINIFLOOR - nur Fahreinhheit

Einziger Schweißautomat der die Möglichkeit bietet auf einfachste Weise ein Heissluft Handgerät z.B. Triac ST oder Triac AT anzuschliessen. Die Handgeräte werden mittels einem Schnell-Klemmverschluss montiert und demontiert. Der Einsatz lohnt sich ab Schweißnahtlängen von 1,2m. Randabfahrendes Schweissen ermöglicht nur noch einen Übergang entlang der Schweissnaht - das spart Zeit. Der minimale Wandabstand von nur 51mm sorgt für problemloses Verschweissen von gängigen Hohlkehlen. Mit 6,6kg inkl. Triac AT mit Düsen ist der Minifloor ein Leichtgewicht und problemlos transportierbar. Pefekte Spurtreue dank Doppel-Achse-Antrieb.

Technische Daten:

Leistung Fahreinheit: 15 W Spannung: 230 V , 50/60Hz Geschwindigkeit: 0,5 - 5,0 m/min

Abmessungen Fahreinheit (LxBxH): 310 x 225 x 245mm

Gewicht Fahreinheit: 5,3 kg

16.13796

16.13794



Schweißkoffer Roll mit Triac ST

Koffer mit umfangreichem Zubehör für Heißverschweißungen:

- Leister Heißluftschweißgerät Triac ST (16.13796)
- Fugenhobel (16.13950)
- Schnellschweißdüse (16.13860)
- Viertelmondmesser (16.14040)
- Schweißnahtschlitten (16.14050)
- Runddüse (16.13830)
- Diamant-Schleifblock 150x60mm (16.13865)

Schweißkoffer Roll mit Triac AT

16.13798

16.13797

Vgl. 16.13797 jedoch mit Leister Heißluftschweißgerät Triac AT mit digitalem Display





Runddüse

zur Verwendung von Spezialdüsen. Bei Schweißgeräten von ROLL inklusive. 16.13830





Unterheizkörperdüse

Für Schweißnähte unter Heizkörpern und Treppen. Durch die spezielle Biegung der Runddüse kann das Schweißgerät waagrecht geführt werden. In Verbindung mit einer Schnellschweißdüse. 16.13785





Schnellschweißdüsen Standard

5mm: für 4mm Schweißdraht Inklusive Aufbewahrungsdose.

Inklusive Aufbewahrungsdose.

16.13860





Schnellschweißdüsen 5/2mm

Für Schweißnähte bei glanzanfälligen Bodenbelägen und dünneren Wandbelägen. Durch den verengten Luftkanal (2mm) wird die Heißluft zielgerichteter in den Fräskanal geführt und bläst weniger breit über die Fuge hinweg, so dass Glanzstreifen vermieden werden. 16.13856





Schnellschweißdüsen 5/1mm

Polyurethandüse - Für Schweißnähte bei glanzanfälligen Bodenbelägen und dünneren Wandbelägen. Durch den verengten Luftkanal (1mm) wird die Heißluft zielgerichteter in den Fräskanal geführt und bläst weniger breit über die Fuge hinweg, so dass Glanzstreifen vermieden werden. Inklusive Aufbewahrungsdose.

16.13855



Schwanenhals-Schweissdüse

aufsteckbar auf Universal-Adapter zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.

16.13783



Bürste für Schweißdüsen

Aus Messing, zur Innenreinigung von Schweißdüsen. Maße 300x100x5mm 16.13872



Nahtandrückrolle konvex

Einsatz beim Verschweißen mit Spezialdüsen, bei Eck- und Sockelverschweißungen.



	WOZart Abstoismesser
١	Zum schnellen und sicheren Abstoßen der Schweißschnur.
	Mit integriertem Schlitten und auswechselbarer Klinge, Inkl. 1 Klinge

16.14025

Ersatzklingen für Mozart Abstoßmesser

16.14026

Pack à 5 Stück

0.14020

Distanzgabel 0,5 für Mozart Abstoßmesser

16.14027

Für PVC

Distanzgabel 0,7 für Mozart Abstoßmesser

16.14028

Für Linoleum



Viertelmondmesser

16.14040

zum Abstoßen der Schweißschnur, beidseitig angeschliffen.



Viertelmondmesser abgekröpft

16.14041

zum Abstoßen der Schweißschnur, einseitig angeschliffen.



Lederetui für Viertelmondmesser

16.14042



Schweißnahtschlitten

16.14050

für Viertelmondmesser



Diamant Schleifblock

16.13865

Doppelseitig KG 400 und KG 600. Schleiffläche 150x60mm Zum Nachschleifen von Messern, Viertelmondmessern etc., beidseitig einsetzbar. Mit Antirutschbeschichtung.



Radiergummi

16.13861

80x50x20mm. Empfohlen zum Entfernen von Brand- und Glanzstellen, die beim Schweißen von PVC und Lino entstehen können. Aber auch zum Schleifen, Polieren, Mattieren und Reinigen für Metalle, Farben, Holz, Keramik und Kunststoff.



Henkellocheisen

zur Reparatur von Belägen

Ø 30mm 15.12675 Ø 40mm 15.12676



Linowalzen

Andrückrollen vollverzinkt

4-teilig, 50kg, 500mm breit 15.13620 3-teilig, 34kg, 370mm breit 15.13630

Zusatzgewichte auf Anfrage!

Transportgestell für Linowalzen

15.13635

Geeignet für Linowalzen 50kg und 34 kg

Mit elastischen Rollen





Andrückrolle RO-26

16.14030

Zum komfortablen und effektiven Andrücken der Naht bei der Verlegung von Designbelägen, Linoleum, PVC, Teppich etc.

Durch das patentierte Konzept wird eine optimierte Kräfteverteilung und maximaler Anpressdruck erreicht, die Naht kann blasenfrei bis in den Randbereich angedrückt werden.

Andrückbreite 130mm mit insgesamt 26 Kugellagern.



Andrückrolle mit massivem Griff

16.14033

Zum Andrücken der Naht bei der Verlegung von elastischen Bodenbelägen und Herunterdrücken der Nut bei Klick-Belägen.

Mit 2 Rollen 40mm breit. Länge 195mm.



Anreibkork

15.13510

300x120x25mm



Anreibhammer

15.12840

aus einem Stück geschmiedete Ausführung mit polierter Finne



Rosshaarbesen 60cm

15.14360

ohne Stiel

Kunsthaarbesen Arenga 60cm

15.14361

ohne Stiel

Stahlrohrstiel für Besen und Rakel



Kaltschweißmittel 1 Liter

16.14100

Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV. Wird mit Düse 1 verarbeitet, ergibt 300 – 400m Naht.



Arbeitsgerät mit Düse 1 (A)

16.14090

Für Kaltschweißmittel, für neue dichtgeschnittene Nähte (<1mm). Flasche inkl. Nadeldüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel.



Arbeitsgerät mit Düse 2 (C)

16.14120

Für Kaltschweißmittel, für schlecht geschnittene Nähte, Schrumpfungen und PVC-Sockelverschweißungen (>1mm). Flasche inkl Rundlochdüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel oder Reparaturpaste.



Arbeitsgerät mit Düse 2 (C) spezial

16.14150

Für Reparaturpaste, für PVC-Wandbeläge. Flasche inkl. Schlitzdüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel oder Reparaturpaste. Extra breite Düse.



Reparaturpaste 1 Liter

16.14130

Wird mit Düse 2 und Düse 2 spezial verarbeitet, ergibt bis 200m Naht



Reinigungsbehälter

16.14160

mit Flüssigkeit zum Reinigen und Aufbewahren der Düsen.



PVC-Pastenentferner 1 Liter

16.14170

Zum Reinigen und Mattieren von glänzenden Nähten.



PVC-Schweißmittel in Tuben

Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV. 50g Tube für ca. 25m Naht.



Düse 1 für neue, dichte Nähte

Preis je Tube bei Abnahme von Karton à 30 Tuben

16 14180



Preis je Tube Preis je Tube bei Abnahme von Karton à 30 Tuben



Teppichverlegewerkzeug



Kniespanner de Luxe

Unverzichtbares Werkzeug zum Verspannen von Teppichen auf Nagelleisten. Mit Greifereinsatz, verstellbarer Bodenplatte und Stoßpolster. Längenverstellbar.

13.11490



Doppelkopf-Nahtspanner (Ministretcher)

Zum Verspannen von Teppichen, vor allem im Objektbereich. Mit 2 Spannköpfen, jeweils mit Greifereinsätzen. Lieferung inklusive zusätzlichem Zugarm für den Einsatz als rohrloser Hebelspanner. Lieferung im Koffer.

13.11630





Konfektionsgerät 230 Volt

Zur Konfektionierung der Teppichnahtstellen. Mit teflonbeschichteter Bodenplatte, glatt, für eine gleichmäßige Hitzeverteilung.

13.11720



Super - Golden Konfektionsband 60g

Für Gewebe-Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken z.B. Axminster mit sehr groben Rücken. Rolle à 50m

14.11730



Streifen-Schneider

zum Schneiden von Teppichstreifen für Teppich-Sockelleisten. Verstellbar von $45-100\,\mathrm{mm}$.

Ersatzklingen für 15.12420

Pack à 100 Stück

15.12560



Teppichverlegewerkzeug



Nahtklammer

Zum Zusammenklammern der Teppichkopfnähte.

13.11650



Kuhfuß 250mm

15.12280



Treppenwerkzeug 90mm

15.12290



Nahtwalze 127mm

mit Sternrädchen.

15.11661



Florbürste

für die Nahtnachbehandlung durch Klopfbewegungen beim Konfektionieren.

Maße: 18x5x4cm

15.12300

15.11660



Ahle

Teppichahle, rund


17.14630



Reißklaue de luxe

Das Must-have, ergänzend zum Stripperprogramm! Ergonomische Form. Aus einer Spezial-Aluminium-Legierung.

Parkett- und Laminatwerkzeug

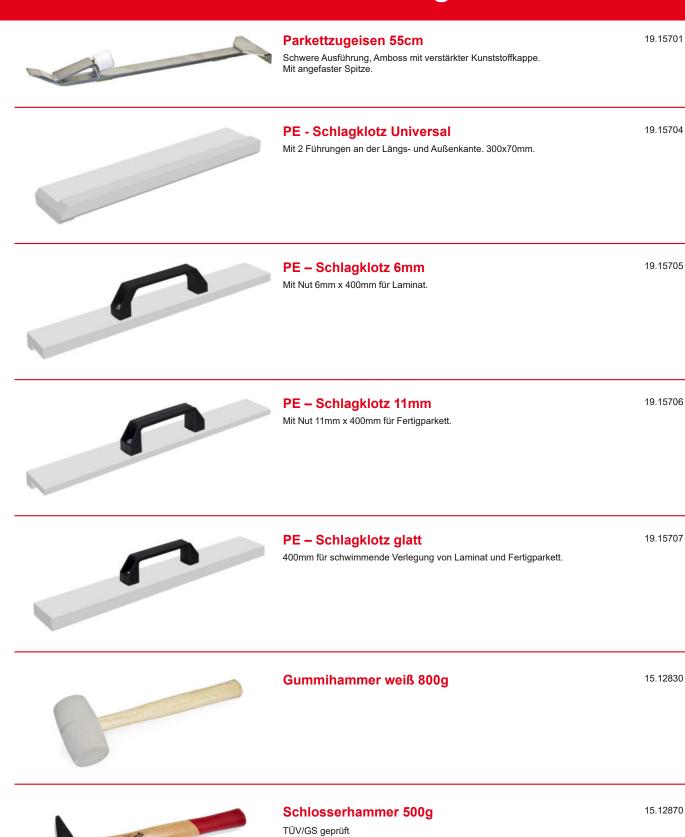



Schlosserhammer 300g

TÜV/GS geprüft

Parkett- und Laminatwerkzeug



Designstanze XL-420

Stanze zum schneiden von Design und Plattenbelägen wie LVT, Kunststoff, Teppich und Kork bis zu einer Belagshöhe von 8 mm.

- Leicht und handlich
- Quer- und Längsschnitte möglich
 Klingenbreite 420 mm
 Schneidet bis zu 8 mm Materialdicke



24.71135

24.71137



Designstanze IS-333

Stanze zum schneiden von LVT-Designbelägen.

- Leicht und handlich
 Mit Anschlag und Winkelskala
 Ausziehbare Platte für längere Planken
 Schneidet bis zu 16 mm Materialdicke

Einfache und leichte Variante zum Schneiden diverser Platenformate wie LVT-Beläge und Kork bis zu 16 mm Stärke.



Laminatstanze Straticut

Zum Schneiden von Laminatpaneelen mit nur 2 Handgriffen. Für Materialstärken von 6 bis 10mm speziell zum Schneiden von Laminat und MDF. Staubfrei und ohne notwendigen elektrischen Anschluss.

Technische Daten:

Länge: Gewicht: 6,5 kg max. Schnittbreite: 210mm inkl. Ausgleichsklotz

Parkett- und Laminatwerkzeug



Parkettziehklingen

Blatt aus gehärtetem Stahl, blank angeschliffen mit Holzheft. 19.15730 19.15740 90 mm 19.15750



Ziehklinge mit Handgriff

Universelles Werkzeug mit Handgriff für höhere Kraftübertragung

beim abziehen auf Holzuntergründen.

Klinge für Ziehklinge mit Handgriff

40mm breit

19.15785

19.15780



Gummispachtel 300mm

Für Vorstriche

15.13320

22.12980



Reinigungstücher, Eimer à 72 Tücher

Feuchte Reinigungstücher im Spendereimer

- hohe Tuchqualität für individuellen Einsatz
- beidseitig weich und abrasiv
- schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc.
- geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk besonders hautfreundlich
- einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation

Eimer à 72 Tücher



Höhenausgleichsspachtel



Flexspachtel (Doppelblattspachtel)

Zum Aufbringen bzw. Aufziehen von Versiegelung und Spachtelung auf Parkett. Mit klassischer Blattform, mit abgerundeten Außenkanten.

200 mm	15.13098
270 mm	15.13099
350 mm	15.13091



Entlüftungsroller

Mit integriertem Spritzschutz.

Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815.

250mm x 11mm	15.13475
250mm x 31mm	15.13469
500mm x 11mm	15.13480
500mm x 22mm	15.13481
500mm x 31mm	15.13483
750mm v 11mm	15 13/85

Entlüftungsroller mit Metallstacheln

Mit integriertem Spritzschutz.

Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815.

250mm x 13mm	15.13477
500mm x 13mm	15.13484



Nagelsohlen 25mm

15.13460

mit 25mm langen Nägeln und Befestigungsriemen

Nagelsohlen 50mm

15.13462

mit 50mm langen Nägeln und Befestigungsriemen



Spachtelschuhe

15.13463

Mit ca. 20mm langen Nägeln. Größe: L



Glättekelle

15.13350

mit gebogenem Heft, rostfreier Stahl, Blattgröße 280x135mm



Ausgleichskelle

Mit Holzgriff, Blatt aus hochwertigem, gehärtetem und poliertem Stahl.


300mm	15.13360
400mm	15.13370
500mm	15.13380



Flächenkelle, Traufel glatt

Mit leicht geneigtem Holzgriff für eine günstige Arbeitsstellung. Blatt aus hochwertigem, gehärtetem und polierten Stahl.

400mm	15.13390
500mm	15.13410

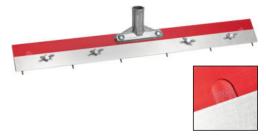

Stiftrakel mit Skala

Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmasse und Beschichtungen auf großen Flächen in aufrechter Haltung. Grundprofil 600mm breit, mit 6 austauschbaren Stahlstiften und einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen bis 11mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet

Ersatzstifte für Stiftrakel bis 11mm

Set mit 12 Stiften.

Ersatzstifte für Stiftrakel bis 20mm

Set mit 12 Stiften und Austreibwerkzeug. Für Rakeln ohne Skala.

15.13456

15.13457

15.13466



Rakel glatt

Zum Aufziehen festerer Materialien, für den universellen Einsatz. Mit Holzrahmen und glattem rostfreiem Blech 600mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.

15.13451



Rakel mit Spezialeinsatz R 1

Zum Aufziehen von Ausgleichsmassen. Holzrahmen mit Einklemmleiste für Spezialeinsätze 560mm. Lieferung inkl. 1 Stück Spezialeinsatz R1 aus 15.13295. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet. 15.13450

15.13453



Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften

Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmasse auf großen Flächen in aufrechter Haltung. Inklusive gezahntem Einsatz R2 56cm breit, sowie einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.



Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften

Gelenkrakelkopf inkl. Teleskopstiel

Inkl.Gelenkrakelkopf und Teleskopstiel


15.13454

15.13458

Innovativer Gelenkrakelkopf zum Aufziehen von Ausgleichsmasse. Ergonomisches Arbeiten im Kreuz- und Quergang.

- 180° schwenkbarer, 2-dimensionaler Edelstahl-Gelenkkopf
- · Schaft aus Aluminium-Rohr
- Teleskopstange einstellbar auf die jeweilige Körpergröße des Anwenders

Passend zu Rakel R1, R2 und Stiftrakel.



R1-Spezialeinsatz

560mm 3,0x4,0x1,5mm, Pack à 10 Stück

15.13295

R2-Spezialeinsatz

560mm 5,0x4,0x2,0mm, Pack à 10 Stück

15.13281

R3-Spezialeinsatz

560mm 5,0x6,0x2,4mm, Pack à 10 Stück

15.13315



Kupferband 0,08 x 10mm selbstklebend

Zur Ableitung der statischen Aufladung bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen. Rolle à 50m.



Gezahnte Spachteln 180mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl. Pack à 10 Stück

A1 A2 A3	15.13056 15.13050 15.13051
B1 B2 B3 B5 B6 B7 B10 B11 B13 B15	15.13057 15.13058 15.13054 15.13055 15.13053 15.13043 15.13044 15.13045 15.13047
Spachtel glatt	15.13059



Gezahnte Spachteln 210mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl. Pack à 10 Stück

A1	15.13060
A2	15.13062
A3	15.13063
B1	15.13070
B2	15.13080
B3	15.13072
B5	15.13071
B6	15.13073
B11	15.13066
B15	15.13068
Spachtel glatt	15.13061



Gezahnte Spachteln 250mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl. Pack à 10 Stück

A1	15.13081
A2	15.13085
B1	15.13082
B2	15.13083
B3	15.13084
B13	15.13079



Mutterspachteln

Stahlblatt gehärtet und poliert. Zum Einklemmen von Einsätzen (Zahnleisten). Pack à 10 Stück

180mm	15.13090
210mm	15.13160
280mm	15.13230



Aluquick

Spachtel für Einsätze (Zahnleisten) aus Aluminium

180mm	15.13300
280mm	15.13310



Türschwellenlineal

Ausziehbar 75-110cm, rostfrei.

	90110111	
A1	A2	
A3	A4	*********
100000		

Für Mutterspachteln und Aluquick Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.

A1	15.13100
A2	15.13140
A3	15.13150
A4	15.13151
A5	15.13152
B1 B2 B3 B5 B6 B11 B15 B16	15.13110 15.13120 15.13130 15.13132 15.13134 15.13133 15.13135



Einsätze 210mm

Für Mutterspachteln und Aluquick Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.

A1	15.13170
A2	15.13210
A3	15.13220
A4	15.13221
A5	15.13222
B1 B2 B3 B5 B6 B11 B15	15.13180 15.13190 15.13202 15.13204 15.13203 15.13203
S1 (Non Statik K)	15.13223
S2 (Non Statik TL)	15.13224
S3	15.13225



		V	_	\ Z	
B/		 ĭ	B9	V	M



Einsätze 280mm

Für Mutterspachteln und Aluquick Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.

A1	15.13240
A2	15.13280
A3	15.13290
A4	15.13291
A5	15.13292
B1	15.13250
B2	15.13260
B3	15.13270
B5	15.13282
B6	15.13271
B11	15.13299
B15	15.13284
C1 C2 C3 C4 S1 (Non Statik K)	15.13296 15.13297 15.13289 15.13298 15.13293 15.13294
S2 (Non Statik TL)	15.15294















Abbildungen Originalgröße nach Merkblatt TKB-6



Ersatzwalze "Mohair"

19.15801

Profi-Walze mit Bezug aus Velour, 4mm Florhöhe, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Geeignet zum Aufbringen von Lack und Öl.

Lieferung ohne Bügel.



Ersatzwalze "Pacific"

19.15803

Profi-Walze mit einem speziellen Polyester-Mischbezug, 11mm Florhöhe, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Geeignet für Beschichtung und Versiegelung von Böden mit wässrigen Systemen.

Lieferung ohne Bügel.



Ersatzwalze "Industria"

19.15810

Profi-Walze mit Nylonbezug, 12mm Florhöhe, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Sehr gut geeignet für Bodenbeschichtungen.

Lieferung ohne Bügel.



Schaumwalze

19.15811

Profi-Walze aus geschäumten Material, beidseitig abgerundet, 80mm Außendurchmesser, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Geeignet für Versiegelungen.

Lieferung ohne Bügel.



Bügel 8mm

19.15813

für 250mm Rollen.

Bügel 6mm

19.15809





Vorstrich- und Klebeauftragerolle mit Abrollgitter

19.15805

250mm mit 6mm Bügel und Abrollgitter.

Für einfache Beschichtungen, Klebeauftrag etc.

Vorstrich- und Klebeauftragerolle ohne Abrollgitter

19.15806

250mm für 8mm Bügel.

Für einfache Beschichtungen, Klebeauftrag etc.



Teleskopstiel

19.15815

Ausziehbar bis 2m. Passend für Rakeln und Rollen. Teleskopstange aus stabilem und profiliertem Aluminiumprofil. Mit patentiertem Konus zur Befestigung des Zubehörs. Längenverstellung über stabile Innenspannung.



Abstreifer für Rollen

19.15808

Zur Abreinigung von Farb- und Lackrollen. Überschüssige Flüssigkeiten werden von der Rolle zurück in den vorgesehenen Behälter abgestreift.

Messgeräte



CCM – Feuchtemessgerät

Calcium-Carbid-Methode-Gerät zur Ermittlung der Estrichfeuchte. Vom Gutachter anerkannt. Mit stoßgeschütztem Manometer. Mit Direktablesung der Feuchtigkeitsprozente inkl. 25 Ampullen, Digitale Waage, Zerkleinerungsschale sowie Hammer, Fäustel, Flachmeisel, Stahlkugeln und Kleinzubehör. Im Stahlkoffer. Digitales Manometer und Drucker auf Anfrage.

20.14396

CCM – Feuchtemessgerät Eco

20.14398

Das Einsteigermodell: Für gelegentliche Messungen, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgerüstet mit dem mechanischem Manometer mit einem maximalen Druckbereich bis 1,6 bar und digitaler Waage, Lieferung in einem robusten Kunststoff Doppelbodenkoffer. (Ohne Abbildung)



Carbidampullen für CCM – Gerät, Pack à 25 Stück

20.14410 Carbidampullen für CCM – Gerät, Pack à 100 Stück

20.14391 Prüfampullen für CCM – Gerät, 10 x 1 Gramm



Hydromette Compact B

20.14610

20.14400

Die Hydromette Compact B ist ein elektronischer Baufeuchteindikator mit zerstörungsfreiem Messverfahren nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-

Mit LCD-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Estrichen und sonstigen abgebundenen Baustoffen.

Als Vorprüfgerät für alle CCM-Geräte empfohlen!



Hydromette Compact B2

20.14616

Die Hydromette COMPACT B2 ist ein elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-Messprinzip. Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein akustisches Warnsignal ertönt.

Ein ideales Vorprüfgerät für alle CCM-Messungen.

Messbereich für Baufeuchte: 0 - 199,9 Digits (Scanbereich), 0,3 - 6,0 Gew.-% bzw., 0.3 - 4.0 CM-%

Eigenschaften:

- + Kennlinien für 7 Baustoffsorten und 2 Dämm-/ Isolierstoffe sowie Tendenzanzeige für Hart- und Weichholz
- + Akustische Alarmfunktion
- + Automatische Kalibrierung
- + Anzeige der Gerätetemperatur + 200 mm [L]

Lieferung in Kunststoffbox, inkl. Batterie



Caisson Feuchtigkeitsprüfgerät VI-D1

20.14420

Einfach zu handhabendes Prüfgerät – einschalten – auflegen – digitaler Wert ablesen und mit auf Messgerät abgebildeter Tabelle vergleichen.

Speziell für Beton, Estriche und Holzmessungen. Nicht destruktive Messmethode. Messtiefe bis zu 3cm. Messsensor auf der Unterseite. Digitale Sofortanzeige. Automatische Ausschaltung. Batteriegerät. Inklusive Tasche.

Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.



Caisson Feuchtigkeitsprüfgerät VI-D4

20.14421

Feuchtigkeitsmessgerät für Beton- und Estrichfeuchte.

Das Messgerät hat verschiedene Skalen zur Messung von Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien. Die vergoldeten Feder-Elektroden messen über elektrischen Widerstand. Die 2 Sensorplatten messen mittels dielektrische Eigenschaften die Feuchte des Bodens bis zu einigen Zentimetern Tiefe. Das kombinierte Resultat der Messung wird über das Display ausgegeben. Das hochwertige transflektive Grafik Display garantiert perfekte Ablesbarkeit der Werte unter allen Beleuchtungs Umstände auch in grellem Tageslicht.

Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle.



Caisson Lufttemperatur- und Luftfeuchtemessgerät

20.14426

inkl. Oberflächentemperatursensor

Einfach zu handhabendes Prüfgerät - einschalten - zwischen Temperatur oder Feuchte wählen - auflegen - Wert ablesen.

Zur schnellen und unkomplizierten Messung der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit in Grad C und F.

Mit Schutzgitter im Sensorbereich. Mit Taupunkttabelle auf der Rückseite. Automatische Ausschaltung. Batteriegerät. Inklusive Tasche.Kalibrationszertifikat mitgeliefert.

Lufttemperaturbereich von -10 bis +50°C Luftfeuchtigkeitsbereich 5% bis 99% Feuchtigkeitstoleranz +/- 2% Temperaturtoleranz +/- 0,3 Grad Celsius



GANN Thermo-Hygrometer BL Compact TF 3

20.14626

Die BL Compact TF 3 ist ein präziser Thermo-Hygrometer zur Messung von Temperatur und Luftfeuchte.

Handliches und präzises Temparatur- und Feuchtemessgerät im Taschenformat für schnelle Einzel- und Reihenmessungen.

Anzeige von drei Messwerten über die LCD-Anzeige, Auflösung: 0,1 % bzw. 0,1 °C Automatische Berechnung der Taupunkttemperatur und des Holzfeuchtegleichgewichts (UGL)

Anzeige der absoluten Luftfeuchte in g/m³.

USB-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte an einen PC mit der optionalen Software DIALOG BL+ (für Langzeitmessungen oder zur Prozessüberwachung) weitere TF-Sticks für besondere Anforderungen mit verschiedenen Filtertypen optional erhältlich

 $\dot{\text{M}}$ in-, Max- und Hold-Funktion für die gemessenen Werte Speicherung der 5 zuletzt erfassten Messwerte Das Gerät wird mit 9-V-Batterie und Kunststoff-Box ausgeliefert. Luftfeuchte: 0 bis 100 % r.F.

Lufttemperatur: -20 bis 80 °C

Messgeräte



Oberflächen - Härteprüfer RI-RI

16.14074

Zur Bestimmung der Estrichfestigkeit mit Gitterritzverfahren. Bestehend aus 2 Teilen - rostfreies Ritzblech und einem gefederten Spezialstift.



Messkeil

15.12313

Alu 0-20mm, Zum Messen von Estrichunebenheiten.



Stahlwinkel

15.13520

100 x 50cm verzinkt, starre Ausführung.



Stahllineal

15.13530

205cm verzinkt, starre Ausführung.



Stahllineal

rostfrei, bombiert, gerollt, 8cm breite Ausführung. Einsatz mit Kreuzwinkel als 90° Anschlag.

205cm			
405cm			
505cm			



Kreuzwinkel 50cm

15.13588

15.13590 15.13600

15.13610

Zum Erstellen von 90° Winkeln, für Bandstahllineal 8cm.



Treppenschmiege (Treppenlehre)

16.14080

Die 6 verschiedenen langen Arme werden auf die Eckpunkte der Stufe ausgerichtet und fixiert. So lassen sich die Abmessungen einer Stufe schnell und genau auf den Bodenbelag übertragen. Je 2 Arme 600 mm, 800 mm, 1000 mm. Im Holzkasten.

19.15340

52.00389



Schleifscheiben Ø 380mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211. Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier.

KG 16	19.14220
KG 24	19.14230
KG 36	19.14235
KG 40	19.14240
KG 60	19.14250
KG 80	19.14260
KG 100	19.14270
KG 120	19.14267



Schleifscheiben Ø 400mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211/12. Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier. Pack à 10 Stück

KG 16	19.14271
KG 24	19.14272
KG 40	19.14273
KG 60	19.14274
KG 80	19.14275



Padtreibteller Ø 380mm

Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.

Ersatzigelplatte

400mm für Padtreibteller 19.15340



Superpads 20mm Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller 1915340 eingesetzt. Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 5 Stück.

Schwarz zur Grobreinigung 19.15350 zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung) für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge Grün 19.15360 Rot 19.15370 Beige zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung 19.15380 Weiß zum Polieren 19.15390



Normalpads 8mm Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller 1915340 eingesetzt.

Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 10 Stück.

Schwarz	zur Grobreinigung	19.15351
Grün	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15361
Rot	für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15371
Beige	zum Ölen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15381
Weiß	zum Polieren	19.15391

Schleifmittel



Schleifgitter Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller und Pad eingesetzt. Pack à 10 Stück.

KG 60	19.15400
KG 80	19.15410
KG 100	19.15420
KG 120	19.15430
KG 150	19.15435
KG 180	19.15440



Wolframcarbid-Schleifgitter Ø 400mm

Doppelseitig

Wird mit Padtreibteller und Pad eingesetzt

KG 24	19.15490
KG 36	19.15492
KG 45	19.15494
KG 60	19.15496
1000	



Superfinishing Pad Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller und Pad eingesetzt. Pack à 10 Stück. Für den letzten Schliff und Finish mit perfektem Ergebnis auf allen Holz, und Parkettböden mit der Parkettschleifmaschine WOODY und allen handelsüblichen Einscheibenmaschinen.

Patentierter Aufbau - durch die ganzflächige Perforation wird effektiver abgesaugt und ein Zusetzen des Pads wird verhindert. Abtrag und Standzeit wird erhöht.

KG 60	19.15510
KG 80	19.15515
KG 100	19.15520
KG 120	19.15525
KG 150	19.15530
100 100	



Wollpad Ø 410mm

Nicht abrasiv. Zum Aufsaugen, bzw. Abtragen, überschüssiger Öle & Wachse. Stärke 5mm. Pack á 10 Stück.



Turbo Fiberpad

Ø 406mm für Einscheibenmaschinen Ø 150mm mit Klett für Randschleifmaschinen 19.15560 19.15570

19.15550

Das einzigartige Fiberpad wurde für den Endschliff von Parkettböden und die Tiefenreinigung verschiedener Oberflächen wie Holz und Stein entwickelt.

Für den Feinschliff von Parkettböden ersetzt das Fiberpad die klassichen Schleifscheiben Korn 80 und 100.

Dank der offenen Faserstruktur bietet das Fiberpad eine sehr hohe Schleifleistung und hervorragende Staubabsaugung und sorgt zugleich für eine kratzfreies Finish.



Keramik-Schleifbänder 750x200mm

Keramikkorund für extrem hohe Schleifleistung und Standzeit durch spezielle Selbstschäfung des Keramikkorns. Pack á 10 Stück.

KG 36	24.60036
KG 50	24.60060



Zirkon-Schleifbänder 750x200mm

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung und Standzeit. Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung, Wellenverbinder und dichter Zirkonkorundstreuung. Hochwertige Qualität für hohe Beanspruchung geeignet. Pack á 10 Stück.

KG 24	24.50024
KG 36	24.50036
KG 40	24.50040
KG 60	24.50060
KG 80	24.50080
KG 100	
KG 120	24.50100
110 120	24.50120



Korund-Schleifbänder 750x200mm

Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung, Wellenverbinder und dichter Edelkorundstreuung. Hochwertige Qualität für hohe Beanspruchung geeignet. Pack á 10 Stück.

KG 16	24.00016
KG 24	24.00024
KG 36	24.00036
KG 40	24.00040
KG 60	24.00060
KG 80	24.00080
KG 100	24.00100
KG 120	24.00120



Keramik-Klettschleifscheiben Ø 178mm mit Mittelloch

Keramikkorund für extrem hohe Schleifleistung und Standzeit durch spezielle Selbstschäfung des Keramikkorns. Pack á 25 Stück.

KG 36	24.86036
KG 40	24.86040
KG 50	24.86050
KG 60	24.86060
KG 80	24.86080



Zirkon-Klettschleifscheiben Ø 178mm mit Mittelloch

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung und Standzeit. Pack á 50 Stück.

KG 24	24.22024
KG 36	24.22036
KG 40	24.22040
KG 60	24.22060
KG 80	24.22080
KG 100	24.22100



Korund-Klettschleifscheiben Ø 178mm mit Mittelloch

Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 50 Stück.

KG 16	24.23016
KG 24	24.23024
KG 36	24.23036
KG 40	24.23040
KG 60	24.23060
KG 80	24.23080
KG 100	24.23100

Schleifmittel



Keramik-Klettschleifscheiben Ø 150mm mit Mittelloch

Keramikkorund für extrem hohe Schleifleistung und Standzeit durch spezielle Selbstschäfung des Keramikkorns.

Pack á 25 Stück.

KG 36	24.85036
KG 40	24.85040
KG 50	24.85050
KG 60	24.85060
KG 80	24.85080



Zirkon-Klettschleifscheiben Ø 150mm mit Mittelloch

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung und Standzeit. Pack á 50 Stück.

KG 24	24.84024
KG 36	24.84036
KG 40	24.84040
KG 60	24.84060
KG 80	24.84080
KG 100	24.84100



Korund-Klettschleifscheiben Ø 150mm mit Mittelloch

Hochwertige Qualität für den Profi. Pack à 50 Stück.

KG 16	24.83016
KG 24	24.83024
KG 36	24.83036
KG 40	24.83040
KG 60	24.83060
KG 80	24.83080
KG 100	24.83100



Klettschleifscheiben Ø 150mm 9-Loch

8 Absauglöcher 1 Mittelloch. Für marktübliche Exzenterschleifer. Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Pack á 50 Stück.

KG 24	24.91024
KG 36	24.91036
KG 40	24.91040
KG 60	24.91060
KG 80	24.91080
KG 100	24.91100
KG 120	24.91120
KG 150	24.91150



Wolframcarbid-Schleifgitter Ø 150mm mit Klett


KG 24	24.83200
KG 36	24.83205
KG 45	24.83210
KG 60	24.83215
KG 80	24.83220



Korund-Klettschleifscheiben Ø 125mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Für Randschleifer ROMO-125, Pack á 50 Stück.

KG 40	24.70540
KG 60 KG 80	24.70560 24.70580
KG 120	24.70595



Diamantpad Ø 125mm

mit dichtem Diamantgefüge, hoher Standzeit und hoher Flexibilität. Auch mit ROMO-125 bzw. RO-125 mit Holzschleifset einsetzbar. Je Stück

KG 50	19.14605
KG 100	19.14610
KG 200	19.14615
KG 400	19.14620
KG 800	19.14625
KG 1500	19.14630
KG 3000	19.14635



Diamant Polierscheiben Ø 75mm mit Klett

Kunstharzgebundene Diamant Polierscheiben für universellen Einsatz zur Trockenpolitur und perfekten Feinschliff. Lange Standzeit durch hohen Diamantanteil.

KG	60	17.16960
KG	120	17.16962
KG	220	17.16964
KG	400	17.16966
KG	800	17.16968
KG	1500	17.16970



Schleifblatt-Halter

Für Multimaster und Supercut, 2er Set

19.14936



Schleifblätter

KG 40

Für Multimaster und Supercut (mit Adapter) Pack à 50 Stück, ungelocht

KG 40	19.14931
KG 60	19.14932
KG 80	19.14933
KG 100	19.14934
KG 120	19.14935



Dreieckbürste Edelstahl für Multimaster

19.14960

Dreieckbürste Nylon für Multimaster

Klingen







Qualitätsklingen - Made in Solingen

in hochwertiger Solinger Qualität, hochlegierter Werkzeugstahl 0,65mm, eisgehärtet. Pack à 10x10 Stück = 100 Stück. 10 Stück im Dispenser zur einfachen Entnahme der Klinge.

Trapezklinge	15.12450
Trapezklinge groß	15.12460
Hakenklinge	15.12470
Hakenklinge groß	15.12490





Qualitätsklingen - Made in Sheffield

Hochwertige Klingenqualität. Pack à 10x10 Stück = 100 Stück. 10 Stück im Dispenser.

Trapezklinge	15.12450/3
Trapezklinge groß	15.12460/3
Hakenklinge	15.12470/3
Hakenklinge groß	15.12490/3





Qualitätsklingen mit Titan-Beschichtung

in hochwertiger Solinger Qualität, hochlegierter Werkzeugstahl 0,65mm, eisgehärtet. Mit Titanbeschichtung für längere Standzeit. Pack à 10x10=100 Stück. 10 Stück im Dispenser zur einfachen Entnahme der Klinge.





Titan-Trapezklinge	15.12455
Titan-Trapezklinge groß	15.12465
Titan-Hakenklinge	15.12475
Titan-Hakenklinge groß	15.12495



Doppelschliffklingen

Haken- und Trapezklinge in einem, eisgehärtet 0,65mm, in hochwertiger Solinger Qualität. Pack à 10x10 Stück=100 Stück.

15.12480



Konkav-Klingen

eisgehärtet 0,65mm Pack à 10x10 Stück=100 Stück. 15.12485



Abbrechklingen 18mm

eisgehärtet, für Cuttermesser 15.12494, 15.12596 Pack à 10x10 Stück=100 Stück 15.12590



Abbrechklingen 18mm mit Titan-Beschichtung

eisgehärtet, mit Titanbeschichtung für längere Standzeit. Für Cuttermesser 15.12494, 15.12596 Pack à 10x10 Stück=100 Stück 15.12591





MOZART Klingen

in hochwertiger Solinger Qualität, hochlegierter Werkzeugstahl 0,65mm, eisgehärtet. Pack à 10x10 Stück = 100 Stück. 10 Stück im Dispenser zur einfachen Entnahme der Klinge.

MOZART Trapezklinge MOZART Hakenklinge MOZART Hakenklinge groß 15.12452 15.12472 15.12491



Bodenlegermesser ROLL mit Köcher

Einfacher und schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug. Mit Fixiermagnet für die Klinge. Hochwertige Qualität für professionelle Bodenleger.

15.12548



Delphin-Verlegemesser mit Köcher

15.12550



Sharkmesser mit Köcher

15.12555



Messerhalter aus Leder

Passend für zwei Bodenlegermesser.

22.14471

15.12525



Universalmesser MOZART S2

inkl. Schutzkappe und Klinge.

- kompaktes Design
- Beschichtung für angenehmen Grip
- Schnellverschluss und Magnet für einen einfachen Klingenwechsel
- transparente Schutzkappe für den sicheren Transport
- robuste Klemmung der Klinge
 gehärtete Klingenaufnahme für eine lange Lebensdauer
 Klingenfach für bis zu 10 Universalmesserklingen



Cuttermesser ROLL

Hochwertiges Cutermesser mit Metallmagazin für 18mm Abbrechklingen. Inkl. 6 Abbrechklingen.

15.12598



Cuttermesser NT 2000

Hochwertiges Messer aus Metall mit Blitzmagazin. Inkl. 3 Abbrechklingen 15.12590.

15.12494



Cuttermesser leicht

Inkl. Abbrechklinge.

15.12596



Handgriff für Lino-Spezialklingen

ohne Klinge

15.12630

Spezialklinge Nr. 22

15.12610

für 15.12630 Pack à 10 Stück

Scheren und Schneider



Gehrungsschere

für Kunststoffprofile, 2 x 45 Grad Anschläge. 6cm Schneide.

15.12800



Gehrungsschere lang

mit 45° Anschlägen und 75 mm Schnittlänge.

Für Holz- und Kunststoffprofile. Geeignet für Gehrungsschnitte in breiteren

15.12795



Gehrungsschere mit Trapezklinge

45° Anschläge und 50 mm Schnittlänge.

Für den besonders feinen und filigranen Schnitt.

15.12797

15.12796



Leistenschere mit Hebelübersetzung

für den sauberen 90 °- Schnitt von Leisten, Profilen, Kunststoff-, Gummi- oder Holzmaterialien. Mit 90 °- Anschlägen und 75mm Schnittlänge. Unentbehrlich für Bodenleger, Maler, Tischler und viele andere Gewerke.

Durch die Hebelübersetzung mit bis zu 80% Kraftersparnis. Im Verlauf des Schneidevorganges nimmt die Effektivität der Hebelübersetzung expotentiell zu.



Universal-Schneider Rot

für Webteppich mit Jute und Zweitrücken, inklusive 10 Klingen

15.12560 Ersatzklingen für 15.12400

15.12400

Pack à 100 Stück



Universal-Schneider Blau

für Teppiche mit elastischer Rückseite, inklusive 10 Klingen

Ersatzklingen für 15.12410

Pack à 100 Stück

15.12580

15.12410

Mittagschneider Teppichschneider schwarz

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.

Inkl. 10 Ersatzklingen

Ersatzklingen für 15.12441

Pack à 100 Stück

15.12560

15.12441



Florgassenschneider

Für gewebte Teppichböden, mit Führungsschiene. Schneidet alle Teppichböden exakt in der Florgasse.



Teppichschere 10 Zoll (25cm)

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12690



Teppichschere 10 Zoll (25cm) für Linkshänder

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12700



Teppichschere 12 Zoll (30cm)

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12710



Florschere 6 Zoll (15cm) gekröpft

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube. Griffe mit PVC-Überzug. 15.12720

Florschere 7 Zoll (18cm) gekröpft

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube. Griffe mit PVC-Überzug. 15.12725



Kettelschere 8 Zoll (20cm), gekröpft

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube. Griffe mit PVC-Überzug. 15.12715



Universalschere 8 Zoll (20cm)

Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit. Abgewinkelte, bruchfeste Kunststoffgriffe mit rutschfester Weichgummi-Einlage. Solinger Qualität.

15.12735



Schneider- und Teppichschere 10 Zoll (25cm)

Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit. Rutschfester Griff mit Weichgummi-Einlage. Solinger Qualität.

Rührwerke und Rührer



Rührgerät RO-1400

2-Gang Rührgerät mit hoher Durchzugskraft, universell einsetzbar bis 50kg. Mit Softstart für spritzfreies Anrühren. Mit ergonomischen Soft-Griff. Inklusive Spindelrührer.

Technische Daten:

Motorleistung: 1400 Watt, 230 Volt
Drehzahl 1: 150 - 300 U/min
Drehzahl 2: 300 - 650 U/min
Werkzeuganschluss: M14

Werkzeugarischluss. M14
Gewicht: 8,00kg
Max. Rührgutmenge: 50kg
Max. Rührkorbdurchmesser: 140mm

Mörtelrührer 140mm M 14

Vielseitig einsetzbar für schwere und hochviskose Materialien z.B. für Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Fliesenkleber, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxydharze. Bis 50kg.

Spindelrührer 120mm M 14

Vielseitig einsetzbar für zähe Materialien hoher Viskosität, z.B. Fertigputz und Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Pasten, Granulate, quarzgefüllte Epoxydharze. Bis 50kg.

Korbrührer 120mm M 14

Ideal zum Verrühren von Klebstoff, Dichtungsmasse, Spachtelmasse, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxydharzmischungen etc. Besonders effektiver Rührer durch die entstehende Sogwirkung von unten nach oben wodurch ein homogenes Ergebnis garantiert wird. Bis 25kg.

2-Flügelrührer 120mm M 14

Spezieller Rührer für flüssige und verlaufende Materialien, sowie Kleber, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Auch für den Einsatz in schnelllaufenden Rührgeräten. Schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe, Spritzer werden vermieden. Bis 50kg.

Korbrührer 120mm SW 10

Universalkorbrührer für Bohrmaschinen, für flüssige und verlaufende Materialien. Schaft: SW 10. SW = Schlüsselweite (für Bohrmaschinenfutter).

Spindelrührer 120mm SW 10

Universell einsetzbarer Rührer für Bohrmaschinen. Für alle klebrigen und zähen Materialien, wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Spachtelmassen, etc. Mischwirkung von unten nach oben.

Schaft: SW 10. SW = Schlüsselweite (für Bohrmaschinenfutter).

15.12378

15.12393

15.12399

15.12396

15.12385

15.12380





Rührwerke und Rührer



Mischstation

Mit dieser kompakten Mischstation können bis zu 75 kg Rührgut schnell und effizient angemischt werden.

Einfacher und sicherer Transport durch das gut ausbalancierte und mehrfach verstellbare Fahrgestell.

Staubfreies abmischen mit der optionalen Schlauchhalterung zu Ihrem Sauger.

Im Lieferumfang enthalten:

- Fahrgestell für den Mischeimer
- 75 Liter Mischeimer
- Halterung für das Rührwerk



Schlauchhalterung

Zum staubfreien abmischen mit der Mischstation und Ihrem Sauger.

15.12356

15.12355



Turbo Rührer M16/M14

Speziell entwickelt zum Abmischen von großen Mengen Mischgut. Der Turbineneffekt sorgt dafür dass keine Klumpen entstehen. 15.12357



Verlängerung für Rührgerät RO-1400

Länge 50mm, M14 Innen-/Außengewinde.


Antirutschbänder











ROLL-Antirutschband

Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, Sanitärräume, LKW und Busse.

Aus hochwertigen Materialien: spezielle, fein gemahlene Mineralpartikel in Verbindung mit synthetischem Kunststoff.

Für den Außenbereich mit Kantenversiegler 14.11173.

Schwarz	50mm x 18m	14.11160
Transparant	50mm x 18m	14.11161
Weiß	50mm x 18m	14.11162
Rot	50mm x 18m	14.11163
Grün	50mm x 18m	14.11164
Grau	50mm x 18m	14.11165
Fluoreszierend	50mm x 18m (Nachtleuchtend)	14.11166
Blau	50mm x 18m `	14.11167
Braun	50mm x 18m	14.11168
Grau	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11169
Neongelb	50mm x 18m `	14.11171
Signalfarbe	50mm x 18m (schwarz/gelb)	14.11172
Grau, grob	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11174
Transparent	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11175
Schwarz	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11200
Grau	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11201
Beige	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11202
Schwarz	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11205
Grau	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11206
Signalfarbe	28mm x 18m (schwarz/gelb)	14.11207
•	, ,	

Weitere Breiten und Sondergrößen auf Anfrage.

Weitere fluoreszierende Bänder nach DIN 67510 auf Anfrage.



Kantenversiegler

Für die Verlegung des ROLL Antirutschbandes im Außenbereich. Auf PVC-Basis. Tube à 50g inkl. Düse.



Doppelseitiges Klebeband 50mmx50m

Pack á 24 Rollen.

Technische Daten:

Trägersystem: Spezialgewebe
Haftklebstoff: Schmelzkleber aus Synthesekautschuk
Schutzabdeckung: Silikonpapier, gelb
Dicke (ohne Abdeckung): 0,22 − 0,24 mm
Schälwiderstand: ≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939)*
Scherwiderstand: 1000 g/625 mm² (DIN EN 1943)*
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
Kondenswasserbeständigkeit: sehr hoch
Alterungsbeständigkeit: begrenzt
Weichmacherbeständigkeit: begrenzt.



Kleberspritze

Mit Bajonettverschluss und 2 austauschbaren Nadeln.

14.12240

14.11173

Befestigungstechnik



Sprühkleber Karton á 12 Dosen à 500ml

Sprühkleber Einzeldose

18.12960

18.12961

Sprühkleber ist ein vielfältig einsetzbarer Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk zum Verkleben von, Kork, Gummi, Schaumgummi, Plastik, Pappe, Textilien, Filz, Styropor usw.

Für permanente und nicht-permanente Verklebungen.



Polymer Montagekleber Karton á 12 Stück Polymer Montagekleber Einzelkartusche

18 12987

18.12988

Lösungsmittelfreier, überstreichbarer, hochmoduler, elastischer, naht- und fugenfüllender MS-Polymer-Klebstoff für den gesamten Baubereich sowie die Industrie. Füllmente: 470g

Geeignet für Fußbodenprofile, Sockelleisten, Türfutter, Tafelbretter, Holz, Metall, Natur- und Kunststein, Hart-PVC, PUR-Schaum, diverse Kunststoffe usw. Nach der Aushärtung schleif- und überlackierbar. Wärmebeständig bis +100°C, wasserfest gemäß DIN EN 204 - D4. Besonders empfohlen zur Verlegung von ungebohrten Metallprofilen durch die elastische Aushärtung!



Kartuschenpistole "Profi"

18.12994

Profi-Presse in stabiler Ausführung, geschlossene Form, auch für Dichtmassen in Schläuchen.



Estrichklammern

Wellenverbinder zur kraftschlüssigen Verbindung bei der Sanierung von Estrichrissen in Verbindung mit Zwei – Komponentenkleber.

 Pack à 1000 Stück
 18.12952

 Pack à 100 Stück
 18.12953

 18.12953
 18.12953



Zwei-Komponentenkleber

18.12950

Polyester-Reparaturkleber zur Estrichsanierung bei Rissen. Speziell zum Verkleben von Rissen im Unterboden sowie zur Befestigung von Nagelleisten, Stein, Beton und Metall. Abbindezeit ca. 15Min.

Inhalt: 1000 g Harz, 30 g Härter.



Stahlstifte TEC blank 1,5 mm

Pack à 1000 Stück TEC-Stahlstifte

20 mm	21.12030
25 mm	21.12040
30 mm	21.12050
35 mm	21.12060
45 mm	21.12080

Stahlstifte TEC verzinkt 1,5 mm

Pack à 1000 Stück TEC-Stahlstifte

20 mm	21.12090
25 mm	21.12100
30 mm	21.12110
35 mm	21.12120
45 mm	21.12125

Arbeitsschutz



Leder-Knieschoner

Knieschoner mit robuster Kunstleder-Oberfläche und weichem Neopren-Polster.

Sehr bequem, da der breite Riemen unterhalb der Kniekehle fixiert wird.

Abmessungen: 22 x 18 x 7cm



Knieschoner zum Einstecken - Redbacks

15.11726

15.11707

Mit gekrümmtem Wabenmuster das sich optimal dem Knie anpasst. Patentierte Technik. Zertifiziert nach EN 14404 Typ 2, Level 1 wasserfest, bei 40°C waschbar, 100% recyclebar



Knieschoner - Redbacks

15.11728

Mit gekrümmtem Wabenmuster das sich optimal dem Knie anpasst, mit atmungsaktivem Obermaterial. Kann direkt oder über der Hose getragen werden. Wasserfest, bei 30°C waschbar, 100% recyclebar.



Knieschoner Ergo

15.11720

zertifiziert EN 14404

Patentierte Technik

15.11721

ErsatzriemenFür Knieschoner Ergo



Knieschoner Wohlpro

15.11678

Medizinischer Knieschoner - von der BG empfohlen!

Ersatzriemen

15.11679

Für Knieschoner Wohlpro



Einsteckkniepolster aus Moosgummi

15.11715

Hochwertige Qualität, zum Einstecken in Arbeitshosen. Dauerhaft elastisch und durch die gitterförmigen Einschnitte angenehm zu tragen. Paarweise.

Per Kissen 75g, Maße: 22,5 x 16 x 12mm



Atemschutzmaske mit Klimaventil, FFP2

22.12966

Der FFP-Klassiker mit ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und Klimaventil®. Dank ActivForm® passt sich automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Norm: EN149:2001, Schutzstufe: FFP2 NR D gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.

Pack à 3 Stück



Atemschutzmaske mit Klimaventil, FFP3

22.12967

Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und dem Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe und die Faltfilterkonstruktion aus und kann somit länger als 8 Stunden getragen werden. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Norm: EN149:2001 Schutzstufe: FFP3 R D gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.

Je Stück in Einzelverpackung

Bodenschutzmatten

ROLL Bodenschutzmatten

Aus hochwertigem Polycarbonat, ohne Recycleanteil. Geruchsneutral und vollkommen schadstofffrei – TÜV geprüft, 100 % recyclebar, UV-beständig, für Allergiker optimal geeignet, extrem strapazierfähig, auch für Fußbodenheizungen geeignet, minimaler Rollwiderstand für Bürostühle.



Roll-Polycarbonatmatten glatt

mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite der Matte. Für Parkett, PVC-, Lino und alle glatten Beläge, sowie kurzfloorigem Teppich. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil. 2mm stark.


925x1200mm	12.11450
1000x1200mm	12.11451
1150x1200mm	12.11452
1500x1200mm	12.11453
1850x1200mm	12.11454
2000x1200mm	12.11455
3000x1200mm	12.11456
Rund Ø 1000mm	12.11457



Roll-Polycarbonatmatten mit Noppen

für Teppichbeläge. 2,75mm stark. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil.

930x1200mm	12.11500
1000x1200mm	12.11505
1150x1200mm	12.11510
1500x1200mm	12.11515
1850x1200mm	12.11520
2000x1200mm	12.11525
3000x1200mm	12.11530

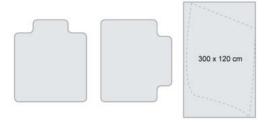

Alle rechteckigen Größen sind mit Zungenausschnitt - längs- oder breitseits - lieferbar. Innerhalb der Maße 3000x1200mm ist jede beliebige Form nach Zeichnungsvorlage lieferbar.

Zuschnitt Zungenausschnitt pro Rollmatte

Sondermaße (nach Aufwand) und Formen auf Anfrage!

Stichwortverzeichnis

A Abbrechtlingen			K		S Coblaifblook		
Abbrechklingen Absaugmanschette für Woody	66 33		Kelle Kettelscheren	53 69	Schleifblock Schleifbürste	45 29	
Absaugsystem für Einscheibenmaschinen	23		Klebeband	72	Schleifgitter	62	
Abstoßmesser Abstoßspachtel	45 39		Kleberspritze Klettschleifteller	72 18 19	Schleifringteller Schleifscheiben für Einscheibenmaschinen	25 27	61
Abstreifer für Rollen Ahle	57		Klingen Kniepolster	66	Schleifscheiben für Minischleifer Schleifscheiben für Multimaster	20	-
Aluquick	49 55		Knieschoner	74 74	Schleifscheiben für Randschleifmaschinen	65 63	64
Andrückrolle Andrückwalze	46		Kniespanner	48	Schleifscheiben für Woody	32	
Anreibhammer	46 46		Konfektionsgerät Konkav-Klingen	48 66	Schleifteller für Einscheibenmaschinen Schleifteller für Minischleifer	27 20	
Anreibkork	46		Korbrührer	70	Schleifteller für Woody	33	
Anreißer Antirutschband	41 72		Kreuzwinkel Kuhfuß	60 49	Schlosserhammer Schneideschiene für Streifenschneider	50 40	
Atemschutzmaske	74		Kupferband	54	Schnellschweißdüse	44	
Auffahrrampe Ausgleichskelle	6 53		Kupferscheiben	25	Schrubbürste Schweißautomat	29 43	
-	00		L		Schweißdüse	44	
B Bandstahllineal	60		Laminatstanze Leistenschere	51 68	Schweißkoffer Schweißmobil	44 43	
Bausauger	34	35 36	Leister Heißluftschweißgeräte	43	Schweißnahtschlitten	45	
Besen Bodenbelagsanreißer	46 41		Liftkar Linocutter	9 42	Sharkmesser Spachtelschuhe	67 53	
Bodenlegermesser	67		Lino-Streifenschneider Linowalze	40	Spindelrührer	70	
Bodenschleifmaschine Bodenschutzmatten	22 75		Luftreiniger	46 38	Sprühkleber Stahllineal	73 60	
Bügel für Walzen	57		M		Stahlstifte Stahlwinkel	73	
Bullystripper Bürostuhlunterlagen	10 75		Messer	67	Stanze	60 51	
Bürsten für Einscheibenmaschinen	29		Messer für Bullystripper Messerhalter	10	Staubabsaugung Staubsauger	23	
С			Messkeil	67 60	Staub-Vorabscheider	34 37	35 3
Carbidampullen CM-Gerät	58		Minifloor Minischleifer	43	Steinschleifscheibe Stiel für Besen	26	
Cuttermesser	58 67		Mischstation	20 71	Stiftrakel	46 54	
D			Mittagschneider Montagekleber	68	Stoßspachtel Streifenmeister	39	
Delphinmesser	67		Mörtelrührer	73 70	Streifenschneider	6 40	
Designstanze Diamantpads	51		Mozartmesser Mutterspachteln	45	Strippermesser Stripper-Werkzeug	3	5 7 5 7
Diamantrotierteller	65 24			55	Strukturierbürsten für Woody	3 32	5 7
Diamantscheibe für Fräse Diamantscheibe für Handschleifmaschine	14	10	N Nagelsohlen	50	Stuhlunterlagen Superfinishing Pads	75	
Diamantscheiben für Woody	18 32	19	Nahtandrückrolle	53 44	3 · · ·	62	
Diamantteller für Einscheibenmaschinen Doppelschliffklingen	24 66		Nahtklamer Nahtschneider	49 42	T Teleskopstiel	57	
Doppelseitiges Klebeband	72		Nahtspanner	48	Tellerschleifmaschine	22	
Dreieckbürste für Multimaster Dreikantschaber	20 41		Nahtwalze Nass- und Trockensauger	49 36	Teppichscheren Teppichschneider	69 68	
	41		-	30	Teppichstripper	10	
E Easy 5000	42		O Oberflächen-Härteprüfer	60	Topfscheibe für Handschleifmaschine Tragehilfe RO-2	18 6	19
Eckenschneider	41		· ·	00	Tragehilfe RO-3	7	
E-Cut für Multimaster Einsätze	20 55		P Pads für Einscheibenmaschinen	27	Trapezklingen Treibteller für Einscheibenmaschinen	66 27	61
Einschaltstrombegrenzer	28		Padtreibteller für Einscheibenmaschinen	27 61	Trennscheibe für Minischleifer	20	01
Einscheibenmaschine Einsteckkniepolster	22 74		Padtreibteller für Woody Parkettmesser	33 3 5 7	Treppenschmiege Treppensteiger	60 9	
Entlüftungsroller	53		Parkettsäge	9	Treppenwerkzeug	49	
Ersatzwalzen Estrichglätteteller	57 26		Parkettschleifmaschine Woody Parkettziehklinge	31 52	Triac ST Trocken- und Nasssauger	43 36	
Estrichklammern	73		Parkettzugeisen	50	Türschwellenlineal	55	
Estrichrakel	54		Personenschutzschalter PKD-Scheibe für Fräse	28 14	U		
F			PKD-Scheibe für Handschleifmaschine	18 19	Universalmesser	67	
Fahrgestell für Handschleifmaschinen Fahrhilfe RO-2	17 6		PKD-Teller für Einscheibenmaschinen Planfräser für Einscheibenmaschinen	24 26	Universalscheren Universalschneider	69 68	
Fahrhilfe RO-3	7		Polierbürste	29	Unterheizkörperdüse	44	
Fasentrimmer Feuchtemessgerät	40 58	59	Polierpads Polierscheiben	15 15	V		
Fiberpad	62	00	Polierteller	15	Verlängerungskabel	28	
Flächenkelle Flexspachtel	53 53		Polycarbonatmatten Prüfstecker Drehstrom	75 28	Viertelmondmesser Vorabscheider	45 37	
Florbürste	49		PVC-Schweißmittel	47	Vorschneider	6	
Florgassenschneider Florscheren	68 69		R		W		
Flüssigkeitstank für Einscheibenmaschinen Frässcheibe für Minischleifer	29		Radiergummi Rakel	45	Walzen Wellenverbinder	57	
Fugenfräse	20 42		Rand- und Treppenschleifer	54 17	Widia-Teller für Einscheibenmaschinen	73 25	
Fugenhobel Fugenzieher	40	41	Randschleifklotz Randschleifmaschine	39	Wolframcarbidsplittscheiben Wolframcarbid-Teller	25	
Fußbodenschaber	41 39		Reinigungspads	17 31 27 61	Wollpad	25 62	
G			Reinigungstücher Reißklaue	52	Woody	31	
Gehrungsschere	68		RO-1.1	49 3	<u>Z</u>		
Gelenkrakel Gezahnte Spachteln	54 55		RO-125 RO-180	17 17	Zahnspachteln Zahnungen	55 56	
Glättekelle	53		RO-1800	22	Ziehklinge	52	
Groovy Gummihammer	40 50		RO-2 RO-2200	5 22	Zugeisen Zusatzgewicht RO-2	50 6	
Gummispachtel	52		RO-250	13	Zusatzgewicht RO-3	7	
Н			RO-3 RO-300	7 13	Zusatzgewicht RO-5 Zwei-Komponentenkleber	8 73	
Hakenklingen	66		RO-3000	22	Zwischenscheibe für Woody	33	
Hamer Handschleifmaschine	50 17		RO-4 RO-400	9 13	Zyklon-Vorabscheider	37	
Härteprüfer Heißluftschweißgerät	60		RO-5 ROLL-STRIPPER	8			
Henkellocheisen	43 45		ROMO-125	3 5 7 17			
Höhenanreißer Höhenanzeichner	41		ROMO-180 Rosshaarbesen	17			
Höhenausgleichsspachtel	41 52		Rotorscraper für Einscheibenmaschinen	46 26			
Holzschleifset Holzschleifteller für Einscheibenmaschinen	17 26		Rührer Rührgerät	70 70			
Hybridscheibe für Handschleifmaschine	18	19	Rührstation	70 71			
Hydromette	58		Runddüse	44			
1			S				
Industriesauger	34	35 36	Sägeblatt für Fugenfräse Sägeblatt für Parkettsäge	42 9			
j .			Sanierungsfräse	13			
Jumbomesser	10		Saugschlauch Schaber	35 39			
K			Schaberklingen	39			
Kabeltrommel Kaltschweißmittel	28 47		Schaumwalze Scheren	57 69			
Kanten-Fasentrimmer	40		Schlagklotz	50			
Kantenschneider Kartuschenpistole	40 73		Schleifbänder für Bandschleifmaschinen Schleifblitz	63 39			
·	, ,			50			

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedinungen. Abweichende Bedingungen, insbesondere durch den Käufer, sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Sind dem Käufer diese Bedingungen nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsbeziehung kannte oder kennen musste und auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf Ihre Einbeziehung hingewiesen hat. Mündliche oder telefonische Abmachungen durch unsere Mitarbeiter im Innendienst oder Außendienst werden erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Handelsvertreter oder Reisende des Verkäufers sind nur als Vermittler tätig und zum rechtsgeschäftlichen Abschluss nicht berechtigt. Alle Angebote sind freibleibend. Die in den Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen, Beschreibungen etc. sind nur als Richtlinien zu betrachten.

Die im Katalog angegebenen Preise sind in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie zuzüglich Verpackung und Transportkosten. Preisänderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich, insbesondere bei Materialverteuerung und Lohnerhöhung. Die Berechnung erfolgt zum Preis am Tag der Lieferung. Änsprüche auf Skonto bestehen nur bei pünktlicher Zahlung. Mit diesem Katalog verlieren alle vorangegangenen Preise und Angebote ihre Gültigkeit.

Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ab Werk Sonnenbühl. Ab Euro 500 Warenwert liefern wir im Inland frei Haus, unter Euro 500 ab Werk Sonnenbühl. Bei Aufträgen unter Euro 100 berechnen wir Euro 10 Mindermengenzuschlag, ausgenommen hiervon sind Reparaturteile, jedoch zzgl. Transportkosten. Abholungen durch Hausfrachten werden nicht vergütet. Eine Lieferungsverpflichtung unsererseits besteht nicht. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. Angaben zur Lieferzeit bzw. zum Liefertermin sind als Richtwerte zu verstehen, die über- bzw. auch unterschritten werden können, dies gilt insbesondere bei auftretenden Störungen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen. Die mit dem Transport verbundenen Gefahren gehen zu Lasten des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart Für Verluste oder Beschädigungen haften wir nicht. Der Käufer muss die angelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt überprüfen. Eventuelle Schäden an der Ware, auch an der Verpackung, müssen auf dem Frachtbrief notiert und vom Fahrer quittiert sein. Später gemeldete Schäden werden von der Speditionsversicherung nicht anerkannt und gehen deshalb zu Lasten des Käufers.

Verpackung
Die Verpackung wird selbstkostentragend berechnet. Verpackungen, mit Ausnahme von Paletten, werden nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

Zahlung

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart und von uns bestätigt ist, sind Rechnungen zahlbar nach Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto. Reparatur- und Ersatzteilrechnungen sofort rein netto. Erstaufträge bei Neukunden werden gegen Vorauszahlung abgewickelt. Zielüberschreitung werden bankübliche Verzugszinsen berechnet. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder werden Umstände bekannt, die uns an der Kreditwürdigkeit des Käufers zweifeln lassen, sind wir berechtigt sämtliche noch offene Forderungen zu stellen, sowie von noch offenen Lieferungen Abstand zu nehmen. Wechsel sind nur Zahlungs-versprechungen und keine Zahlungen. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltsloser Gutschrift als Zahlung. Sämtliche anfallenden Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

Eigentumsvorbehalt

- Die Ware geht erst dann in Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit uns erfüllt hat, und zwar einschließlich aller Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechsel. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- Wir sind berechtigt ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Ertüllung seiner Verpflichtung uns gegenüber im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor wenn wir das schriftlich erklären. Wir sind auch dann zum Herausverlangen der Vorbehaltsware berechtigt wenn die Firma des Käufers verkauft, übernommen oder geschlossen wurde.
- Verarbeitung oder Umbildung an der Vorbehaltsware wird stets für uns vorgenommen, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstandene Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
- Unser Eigentum oder Miteigentum an der Vorbehaltsware verwahrt der Käufer oder Dritte für uns unentgeltlich.
- Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen gegenüber Dritten tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab und zwar gleichgültig ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Diese
- Forderungsabtretung umfasst alle Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag aus unserer Rechnung für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen wir gemäß vorausgehender Regelung ein Miteigentumsanteil haben, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der dem Miteigentumsanteil der von uns gelieferten Ware entspricht.
- Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung Dritten mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns dann unverzüglich mitzuteilen

- Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere zu sichernde Forderung gegenüber dem Auftragsgeber um mehr als 20% so sind wir auf Verlangen insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl freigebenden Sicherheiten erfolgt durch uns.
- Etwaige Schäden an der Vorbehaltsware, auch im Falle der Verarbeitung, trägt der Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem Schadensfall werden bereits in der Höhe des Warenwertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

Änderungen

Änderungen der Produkte im Sinne der Weiterentwicklung oder Änderung in Form und Farbe behalten wir uns vor.

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für technische Beratung oder für die daraus berausführenden Resultate. Für die gesamte Beratung, die gegeben und vom Käufer angenommen wird, haftet der Käufer. Die Katalog- und Prospektangaben, sowie sonstige Unterlagen sind ohne Gewähr.

GewährleistungFür die Güte der von uns vertriebenen Erzeugnisse wird nur insoweit Gewähr übernommen, als unser Hersteller für innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Frist auftretenden Herstellung- oder Materialfehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung aufkommt. Ansonsten gewährleisten wir, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzt.

Bei einer Reklamation von Sachmängeln sind uns repräsentative Muster der reklamierten Ware zur Beurteilung einzusenden.

Der Käufer muss nach § 377, 378 HGB seinen Untersuchungs- und Rügenobliegenheiten ordnungsgemäß nachkommen. Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang geltend gemacht werden. Bei begründeter Mängelrüge steht uns das Recht der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung zu. Wir haften dabei nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, und nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. Für Ware, die durch unsachgemäßen Einsatz unbrauchbar wurde, die verändert wurde, die betriebsbedingt verschlissen oder abgenutzt ist die Gewähr-leistung ausgeschlossen. Reklamationen können nur in Verbindung mit einem Kaufnachweis (Rechnungskopie) akzeptiert werden.

Garantie und Warenrücknahme

Für die von uns vertriebenen Erzeugnisse übernehmen wir Garantie für eine Frist von 12 Monaten ab Kaufdatum. Wir verpflichten uns das Gerät bei franko Einsendungen an uns kostenlos instand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Herstellungsfehler schadhaft geworden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt wurde. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter Garantie. Der Garantieanspruch erlischt bei Schäden infolge unsachgemäßer Bedienung und bei bestimmungswidriger Verwendung. Bei fehlerhafter Montage, Eingriffen von unbefugten Personen oder Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die keine original Lieferteile sind.

Rücksendung von Garantiefällen und Reparaturen müssen vorher mit uns vereinbart werden, die dadurch entstandenen Transport- und Verpackungskosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Käufers, dies gilt insbesondere für Schäden an der Ware durch unsachgemäße Transportverpackung. Für Rücksendungen aufgrund von Falschbestellungen durch den Käufer werden 10% des Warenwertes, sowie anfallende Transport- und Verpackungskosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Ware wird nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch uns zurückgenommen. Die Ware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für Sonderbestellungen, Sonderanfertigungen besteht keine Rückgabemöglichkeit.

Weitergehende Verpflichtungen, d.h. Schadensersatzansprüche wie z.B. Kosten für Haftpflicht für Sach- und Personenschäden, Entschädigung für Arbeitsausfall oder sonstige Vermögensschäden sind ebenfalls ausgeschlossen.

Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit der auf der Ware angebrachten

EAN-Strichkodierung oder eine andere, zu entsprechenden Zwecken angebrachte Codierung nach Empfang der Ware unverzüglich durch Stichproben zu überprüfen. Unsere Haftung für eine unrichtige oder fehlerhafte Codierung ist nur beschränkt.

Anwendbares Recht, Wirksamkeitsklausel
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des deutschen internationalen Privatrechts.

Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile dieser Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung ist unser Geschäftssitz.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für Kaufleute ist Reutlingen.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Material und äußerem Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges und sind daher unverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen kommen. Änderungen vorbehalten.

Inkrafttreten

01/2010



Albstrasse 12 72820 Sonnenbühl Deutschland

Telefon +49 (0) 7128/9280-0 Telefax +49 (0) 7128/9280-11 E-Mail info@roll-gmbh.de

www.roll-gmbh.de

Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien









